


AT Remenice, rozstup 10 mm, pre upínacie púzdra

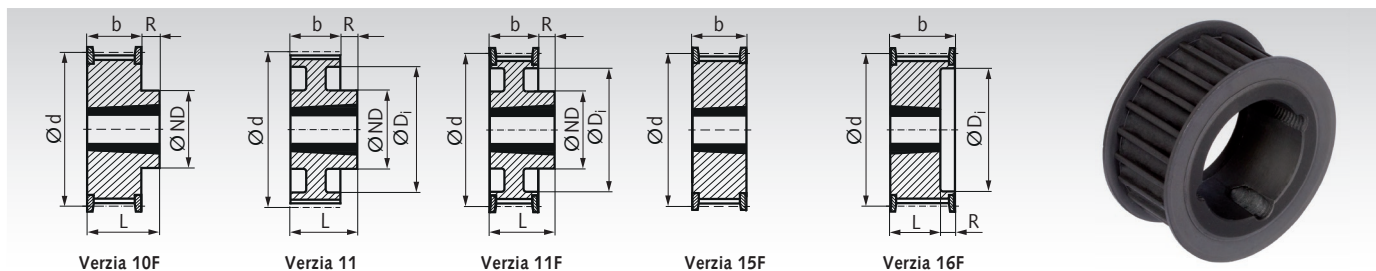

Materiál: Fosfátovaná ocel.

Upínacie púzdra na strane 390.

Tieto ocelové remenice ponúkajú oveľa vyššiu odolnosť ako bežné hliníkové remenice. Verzia s kužeľovým otvorom pre zverné púzdra umožňuje rýchlu montáž a uloženie odolné voči únave.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 16877418, Remenica na upínanie, AT10, 18 zubov, Šírka rozvodového remeňa 32 mm

Profil AT 10, Šírka rozvodového remeňa 32 mm

Produkt č. 32mm	Počet zubov	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	Di mm	b mm	L mm	R mm	Upínacieho púzdra. strana 390	Otvor Ø min. mm	max. mm	Hmotnosť g
168 774 18	18	16F	55,48	60	57,30	-	37	38	22	16	1008	9	25	438
168 774 19	19	16F	58,66	66	60,48	-	44	38	22	16	1108	9	28	488
168 774 20	20	16F	61,84	66	63,66	-	44	38	22	16	1108	9	28	540
168 774 22	22	16F	68,21	75	70,03	-	50	38	25	13	1210	10	32	654
168 774 24	24	15F	74,57	83	76,39	-	-	38	38	-	1615	12	42	777
168 774 25	25	15F	77,76	83	79,58	-	-	38	38	-	1615	12	42	844
168 774 26	26	15F	80,94	87	82,76	-	-	38	38	-	1615	12	42	912
168 774 27	27	15F	84,12	91	85,94	-	-	38	38	-	1615	12	42	983
168 774 28	28	15F	87,31	93	89,13	-	-	38	38	-	1615	12	42	1057
168 774 30	30	15F	93,67	97	95,49	-	-	38	38	-	1615	12	42	1214
168 774 32	32	15F	100,04	106	101,86	-	-	38	38	-	1615	12	42	1380
168 774 36	36	16F	112,77	119	114,59	-	86	38	38	6	2012	12	50	1747
168 774 40	40	16F	125,50	131	127,32	-	90	38	38	6	2012	12	50	2155
168 774 44	44	16F	138,24	143	140,06	-	110	38	38	6	2012	12	50	2607
168 774 48	48	10F	150,97	158	152,79	125	-	38	45	7	2517	15	65	3608
168 774 60	60	11F	189,17	200	190,99	125	158	38	45	7	2517	15	65	5633
168 774 72	72	11	227,36	-	229,18	125	200	38	45	7	2517	15	65	6830
168 774 84	84	11	265,56	-	267,38	125	235	38	45	7	2517	15	65	9000
168 774 96	96	11	303,76	-	305,58	125	270	38	45	7	2517	15	65	11270

Kužeľové upínacie púzdra na strane 390

Tieto bežné kónické púzdra sa používajú pre ľahké a rýchle upevnenie pohonných prvkov v kužeľovej verzii. Môžu byť použité s a bez pera.

Púzdra sú dostupné s rôznymi vnútornými rozmermi. Pre každý vnútorný rozmer sú dostupné púzdra s viacerými rôznymi priermi otvorov. Táto montážna metóda je nákladovo efektívna a rýchla, vhodná pre pomerne vysoké krútiace momenty.

