

Otočné koliesko

Materiál:

Vidlica: Oceľ, pozinkovaná, pasivovaný na modro.

Behúň: thermoplastic polyurethane TPU, gray, 94 Shore A.

Teleso kolesa: PA 6, screwed.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri. Nehľučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Non-marking and contact discoloration-free.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C

(krátkodob do +90°C).

Reduced load capacity at over +35°C.

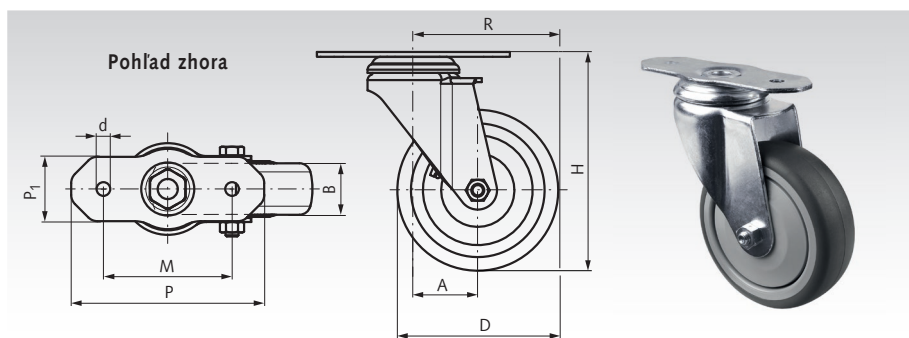

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77791080, Apparatus castor for construction profiles, swivel castor, Ø 80mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 910 80	80	32	111	40	80	8,5	120	40	80	120	0,62
777 911 00	100	32	136	40	90	8,5	120	40	80	120	0,71
777 911 25	125	32	161	40	102,5	8,5	120	40	80	120	0,79

Otočné koliesko s brzdou

Materiál:

Vidlica: Oceľ, pozinkovaná, pasivovaný na modro.

Behúň: thermoplastic polyurethane TPU, gray, 94 Shore A.

Teleso kolesa: PA 6, screwed.

Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.


Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri. Nehľučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Non-marking and contact discoloration-free.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C

(krátkodob do +90°C).

Reduced load capacity at over +35°C.

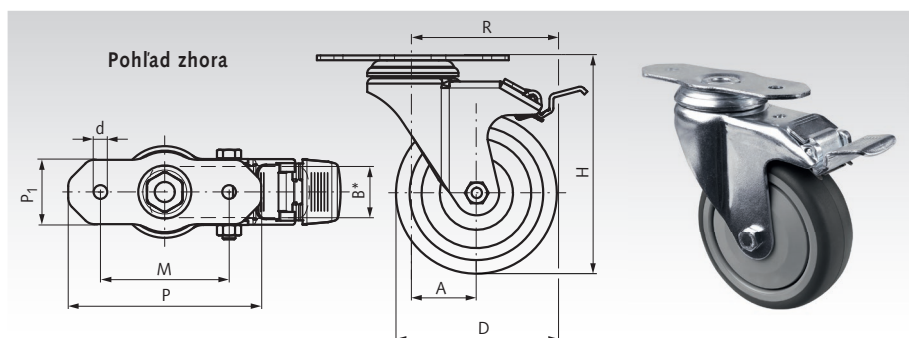

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77792080, Apparatus castor for construction profiles, swivel castors with brake, Ø 80mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 920 80	80	32	111	40	80	8,5	120	40	80	120	0,72
777 921 00	100	32	136	40	90	8,5	120	40	80	120	0,82
777 921 25	125	32	161	40	102,5	8,5	120	40	80	120	0,91

Pevné koliesko

Materiál:

Vidlica: Oceľ, pozinkovaná, pasivovaný na modro.

Behúň: thermoplastic polyurethane TPU, gray, 94 Shore A.

Teleso kolesa: PA 6, screwed.


Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.

Na použitie v interiéri. Nehľučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom. Non-marking and contact discoloration-free.

Teplotný rozsah: -20°C do +70°C

(krátkodob do +90°C).

Reduced load capacity at over +35°C.

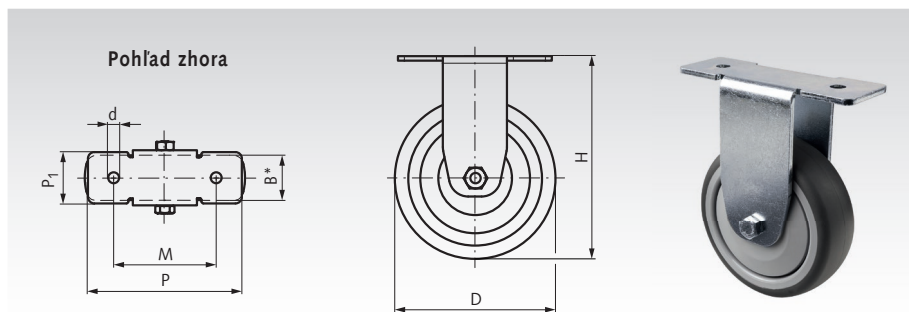

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 77793080, Apparatus castor for construction profiles, fixed castor, Ø 80mm

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	d mm	P mm	P ₁ mm	M mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 930 80	80	32	111	8,5	120	40	80	120	0,51
777 931 00	100	32	136	8,5	120	40	80	120	0,62
777 931 25	125	32	161	8,5	120	40	80	120	0,74

* Šírka kolesa