


## Jednoradové valčkové reťaze ANSI Lambda DIN ISO 606 (prv DIN 8188), samomazné, premium

**Materiál:** Špeciálna reťazová oceľ, puzdrá zo spekaného kovu.

Samomazné jednoradové valčkové reťaze in premium quality. Sinter metal bushes, filled with NSF-H1 high-performance lubricate. Special treated pins. Dynamicky rednapäté. Zložené články. Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch. Connecting links with ring coin plate for higher strength.

**Teplotný rozsah:** -10° do +150°C.

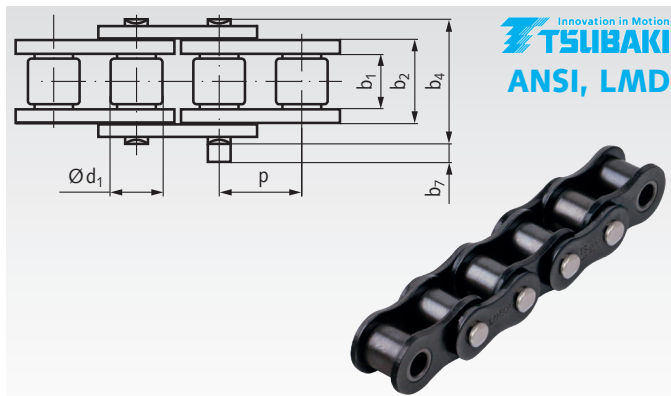

Informácie potrebné na objednanie: napr: Produkt č. A10577000L, Valčková reťaz ANSI Lambda 40-1

| ANSI / DIN ISO - č. (ASA) | Produkt č.   | Rozsteč x Vnútorná šírka |        |  | Vnútorná šírka b <sub>2</sub> <sup>1)</sup> mm | Valček-Ø d <sub>1</sub> mm | Kolík Ø d <sub>2</sub> mm | Šírka kolíka b <sub>4</sub> <sup>2)</sup> mm | Presah cez b <sub>7</sub> mm | Pevnostné zaťaženie min. kN | Hmotnosť kg/m |
|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|--|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                           |              | p x b <sub>1min</sub> mm | p inch |  |                                                |                            |                           |                                              |                              |                             |               |
| 40-1 (08A-1)              | A105 770 00L | 12,7 x 7,55              | 1/2    |  | 11,55                                          | 7,92                       | 3,97                      | 17,5                                         | 1,7                          | 17,7                        | 0,70          |
| 50-1 (10A-1)              | A106 770 00L | 15,875 x 9,26            | 5/8    |  | 14,06                                          | 10,16                      | 5,09                      | 21,5                                         | 1,7                          | 28,4                        | 1,11          |
| 60-1 (12A-1)              | A107 770 00L | 19,05 x 12,28            | 3/4    |  | 18,68                                          | 11,91                      | 5,96                      | 27,4                                         | 2                            | 40,2                        | 1,72          |
| 80-1 (16A-1)              | A108 770 00L | 25,4 x 15,48             | 1      |  | 23,48                                          | 15,88                      | 7,94                      | 34,3                                         | 3,1                          | 71,6                        | 2,77          |

<sup>1)</sup> Slightly wider than specified in the standard.

<sup>2)</sup> Significantly wider than specified in the standard. For double chain wheels, their usability must be checked.

**Prosím pozor: Balenie je 3,05m s uzamykacím článkom.**

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Pre špeciálne dĺžky, spájacie články musia byť objednané zvlášť.

## Spájacie články pre jednoradové valčkové reťaze ANSI Lambda DIN ISO 606 (prv DIN 8188), Premium

**Materiál:** Špeciálna reťazová oceľ.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. A10577003L, Spájací článok č. 11/E, ANSI Lambda 40-1



| ANSI / DIN ISO č. (ASA) | Produkt č. Spojovací článok č. 11/E | Hmotnosť g | Produkt č. Spájací článok č. 10/S | Hmotnosť g |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                         |                                     |            |                                   |            |
| 40-1 (08A-1)            | A105 770 03L                        | 9          | -                                 | -          |
| 50-1 (10A-1)            | A106 770 03L                        | 13         | -                                 | -          |
| 60-1 (12A-1)            | A107 770 03L                        | 21         | -                                 | -          |
| 80-1 (16A-1)            | -                                   | -          | A108 770 02L                      | 66         |

Innovation in Motion  
**TSUBAKI**  
ANSI, LMD