

Uhlové klíby DIN 71802 s nitovaným čapom, pozinkované

Materiál: Pozinkovaná oceľ.


Forma B: s nitovaným čapom.

Forma BS: s nitovaným čapom a istiacu svorku.

The rivet stud is inserted into a counterpart and riveted or fixed in place. This creates a secure, play-free connection that cannot be easily loosened.

Pravé = pravý závit v guľovej panve

Ľavé = ľavý závit v guľovej panve, označené obvodovou drážkou.

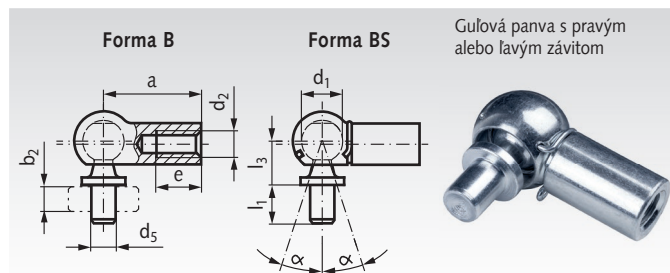

Przykład zamówienia: Nr art. 63640521, uhlové klíby DIN 71802-B 8x4, pravý závit, krátky, pozinkovaná oceľ

Produkt č. B pravé	Produkt č. BS pravé	Produkt č. B ľavé	Produkt č. BS ľavé	Typ	$d_1^{H9/h9}$ mm	d_2	d_5^{h11} mm	$a_{\pm 0,3}$ mm	b_2 mm	e mm	$l_1 \pm 0,2$ mm	$l_3 \pm 0,3$ mm	α °	BS* °	Hmotnosť g
636 405 21	636 605 21	636 505 21	636 705 21	krátky	8	M5	5	22	2,5	10,2	4	9	18°	18°/10°	12,8
636 406 21	636 606 21	636 506 21	636 706 21	krátky	10	M6	6	25	3	11,5	4,5	11	18°	18°/15°	21,3
636 408 21	636 608 21	636 508 21	636 708 21	krátky	13	M8	8	30	3,5	14,0	5	13	18°	18°/15°	43,1
636 410 21	636 610 21	636 510 21	636 710 21	krátky	16	M10	10	35	4	15,5	6	16	18°	18°/15°	82,3
636 414 21	636 614 21	636 514 21	636 714 21	krátky	19	M14x1,5	14	45	8	21,5	12	20	18°	18°/15°	181,0
636 405 22	636 605 22	636 505 22	636 705 22	dlhý	8	M5	5	22	5	10,2	7,5	9	18°	18°/10°	13,4
636 406 22	636 606 22	636 506 22	636 706 22	dlhý	10	M6	6	25	6	11,5	8	11	18°	18°/15°	22,0
636 408 22	636 608 22	636 508 22	636 708 22	dlhý	13	M8	8	30	8	14,0	10	13	18°	18°/15°	45,0
636 410 22	636 610 22	636 510 22	636 710 22	dlhý	16	M10	10	35	10	15,5	13	16	18°	18°/15°	86,6
636 414 22	636 614 22	636 514 22	636 714 22	dlhý	19	M14x1,5	14	45	14	21,5	18	20	18°	18°/15°	188,7

* Uhol nakláňania je obmedzený zaistovacím krúžkom.

Uhlové klíby DIN 71802 s nitovaným čapom, pozinkované, nerezová oceľ

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Forma BS: s nitovaným čapom a istiacu svorku.

The rivet stud is inserted into a counterpart and riveted or fixed in place. This creates a secure, play-free connection that cannot be easily loosened.

Pravé = pravý závit v guľovej panve

Ľavé = ľavý závit v guľovej panve, označené obvodovou drážkou.

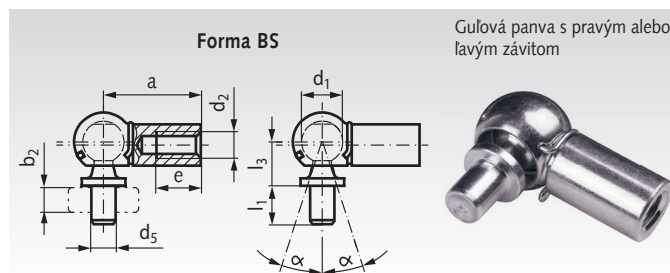

Przykład zamówienia: Nr art. 63660523, uhlové klíby DIN 71802-BS 8x4, pravý závit, krátky, nerezová oceľ

Produkt č. BS pravé	Produkt č. BS ľavé	Typ	$d_1^{H9/h9}$ mm	d_2	d_5^{h11} mm	$a_{\pm 0,3}$ mm	b_2 mm	e mm	$l_1 \pm 0,2$ mm	$l_3 \pm 0,3$ mm	α^* °	Hmotnosť g
636 605 23	636 705 23	krátky	8	M5	5	22	2,5	10,2	4	9	18°/10°	12,8
636 606 23	636 706 23	krátky	10	M6	6	25	3	11,5	4,5	11	18°/15°	21,3
636 608 23	636 708 23	krátky	13	M8	8	30	3,5	14,0	5	13	18°/15°	43,1
636 610 23	636 710 23	krátky	16	M10	10	35	4	15,5	6	16	18°/15°	82,3
636 614 23	636 714 23	krátky	19	M14x1,5	14	45	8	21,5	12	20	18°/15°	181,0
636 605 24	636 705 24	dlhý	8	M5	5	22	5	10,2	7,5	9	18°/10°	13,4
636 606 24	636 706 24	dlhý	10	M6	6	25	6	11,5	8	11	18°/15°	22,0
636 608 24	636 708 24	dlhý	13	M8	8	30	8	14,0	10	13	18°/15°	45,0
636 610 24	636 710 24	dlhý	16	M10	10	35	10	15,5	13	16	18°/15°	86,6
636 614 24	636 714 24	dlhý	19	M14x1,5	14	45	14	21,5	18	20	18°/15°	188,7

* Uhol nakláňania je obmedzený zaistovacím krúžkom.

Poznámka: Uszczelki do przegubów kątowych sa predávajú samostatne.