

MAE 6233.2 Prírubové púzdra Verzia V ISO 2795 (DIN 1850-3) vyrobené zo spekaného bronzu pre klzné ložiska

Materiál: Spekaný bronz podobný SINT A50.

Samomazné, nasiaknuté olejom, pripravené na montáž a kalibrované.
Po nalisovaní na pevné teleso ložiska s montážnym otvorom H7,
tieto ložiská majú diery v tolerancii H7.


Hrany skosené na 45°, podľa výberu výrobcu.

žiadny údaj týkajúci sa drsnosti povrchu podľa DIN 3141 nemôže
byť daný kvôli poréznej štruktúre spekaného kovu.

Rozmer r: pre diery 3 - 8 mm = 0,3 mm,

diery 9 - 22 mm = 0,6 mm, diery 25 - 60 mm = 0,8 mm

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.2-3-6-4,
Prírubové bronzové púzdro, 3x6x4x9 mm

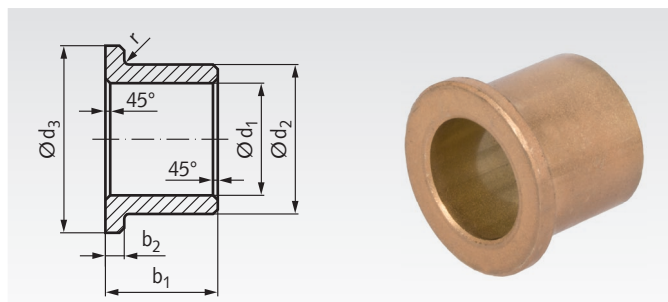

Produkt č.	d ₁ ^{G8} mm	d ₂ ^{S8} mm	d ₃ ^{js13} mm	b ₁ ^{js13} mm	b ₂ ^{js14} mm	Hmotnosť g
MAE 6233.2-3-6-4	3	6	9	4	1,5	0,91
MAE 6233.2-3-6-5	3	6	9	5	1,5	1,05
MAE 6233.2-3-6-6	3	6	9	6	1,5	1,19
MAE 6233.2-3-6-10	3	6	9	10	1,5	1,75
MAE 6233.2-4-8-4	4	8	12	4	2	1,82
MAE 6233.2-4-8-5	4	8	12	5	2	2,07
MAE 6233.2-4-8-8	4	8	12	8	2	2,82
MAE 6233.2-4-8-10	4	8	12	10	2	3,32
MAE 6233.2-4-8-12	4	8	12	12	2	3,82
MAE 6233.2-6-10-6	6	10	14	6	2	2,99
MAE 6233.2-6-10-10	6	10	14	10	2	4,31
MAE 6233.2-6-10-15	6	10	14	15	2	5,97
MAE 6233.2-6-10-16	6	10	14	16	2	6,30
MAE 6233.2-8-12-8	8	12	16	8	2	4,48
MAE 6233.2-8-12-10	8	12	16	10	2	5,31
MAE 6233.2-8-12-12	8	12	16	12	2	6,14
MAE 6233.2-8-12-15	8	12	16	15	2	7,38
MAE 6233.2-8-12-16	8	12	16	16	2	7,80
MAE 6233.2-9-14-6	9	14	19	6	2,5	5,71
MAE 6233.2-9-14-10	9	14	19	10	2,5	8,10
MAE 6233.2-9-14-14	9	14	19	14	2,5	10,48
MAE 6233.2-10-13-10	10	13	16	10	1,5	4,25
MAE 6233.2-10-13-16	10	13	16	16	1,5	6,40
MAE 6233.2-10-13-20	10	13	16	20	1,5	7,83
MAE 6233.2-10-14-10	10	14	18	10	2	6,30
MAE 6233.2-10-14-15	10	14	18	15	2	8,79
MAE 6233.2-10-14-20	10	14	18	20	2	11,28
MAE 6233.2-10-15-10	10	15	20	10	3	9,20
MAE 6233.2-10-15-15	10	15	20	15	3	12,44
MAE 6233.2-10-15-16	10	15	20	16	3	13,09
MAE 6233.2-10-15-20	10	15	20	20	3	15,68
MAE 6233.2-10-16-8	10	16	22	8	3	10,01
MAE 6233.2-10-16-10	10	16	22	10	3	11,63
MAE 6233.2-10-16-16	10	16	22	16	3	16,48
MAE 6233.2-12-15-12	12	15	18	12	1,5	5,81
MAE 6233.2-12-15-16	12	15	18	16	1,5	7,49
MAE 6233.2-12-15-20	12	15	18	20	1,5	9,17
MAE 6233.2-12-17-10	12	17	22	10	3	10,55
MAE 6233.2-12-17-12	12	17	22	12	2,5	11,55
MAE 6233.2-12-17-15	12	17	22	15	3	14,31
MAE 6233.2-12-17-16	12	17	22	16	2,5	14,55
MAE 6233.2-12-17-20	12	17	22	20	2,5	17,56
MAE 6233.2-12-17-25	12	17	22	25	3	21,82
MAE 6233.2-12-18-8	12	18	24	8	3	11,38
MAE 6233.2-12-18-12	12	18	24	12	3	15,12
MAE 6233.2-12-18-20	12	18	24	20	3	22,58
MAE 6233.2-14-18-14	14	18	22	14	2	10,95
MAE 6233.2-14-18-18	14	18	22	18	2	13,60
MAE 6233.2-14-18-22	14	18	22	22	2	16,26
MAE 6233.2-14-20-14	14	20	25	14	3	18,30
MAE 6233.2-14-20-15	14	20	25	15	3	19,36
MAE 6233.2-14-20-18	14	20	25	18	3	22,53
MAE 6233.2-14-20-20	14	20	25	20	3	24,65
MAE 6233.2-14-20-22	14	20	25	22	3	26,76
MAE 6233.2-14-20-25	14	20	25	25	3	29,94
MAE 6233.2-14-20-28	14	20	25	28	3	33,11

Produkt č.	d ₁ ^{G8} mm	d ₂ ^{S8} mm	d ₃ ^{js13} mm	b ₁ ^{js13} mm	b ₂ ^{js14} mm	Hmotnosť g
MAE 6233.2-14-20-30	14	20	25	30	3	35,22
MAE 6233.2-15-19-16	15	19	23	16	2	13,02
MAE 6233.2-15-19-20	15	19	23	20	2	15,84
MAE 6233.2-15-19-25	15	19	23	25	2	19,37
MAE 6233.2-15-20-15	15	20	25	15	3	17,11
MAE 6233.2-15-20-20	15	20	25	20	3	21,64
MAE 6233.2-15-20-25	15	20	25	25	3	26,18
MAE 6233.2-15-20-30	15	20	25	30	3	30,71
MAE 6233.2-15-21-16	15	21	27	16	3	22,39
MAE 6233.2-15-21-20	15	21	27	20	3	26,87
MAE 6233.2-15-21-25	15	21	27	25	3	32,47
MAE 6233.2-15-21-32	15	21	27	32	3	40,31
MAE 6233.2-16-20-16	16	20	24	16	2	13,77
MAE 6233.2-16-20-20	16	20	24	20	2	16,75
MAE 6233.2-16-20-25	16	20	24	25	2	20,49
MAE 6233.2-16-22-15	16	22	28	15	3	22,39
MAE 6233.2-16-22-16	16	22	28	16	3	23,58
MAE 6233.2-16-22-20	16	22	28	20	3	28,30
MAE 6233.2-16-22-25	16	22	28	25	3	34,21
MAE 6233.2-16-22-30	16	22	28	30	3	40,12
MAE 6233.2-16-22-32	16	22	28	32	3	42,49
MAE 6233.2-18-22-18	18	22	26	18	2	16,92
MAE 6233.2-18-22-22	18	22	26	22	2	20,24
MAE 6233.2-18-22-28	18	22	26	28	2	25,21
MAE 6233.2-18-24-18	18	24	30	18	3	28,55
MAE 6233.2-18-24-22	18	24	30	22	3	33,78
MAE 6233.2-18-24-28	18	24	30	28	3	41,61
MAE 6233.2-18-25-20	18	25	32	20	4	39,48
MAE 6233.2-18-25-25	18	25	32	25	4	47,28
MAE 6233.2-18-25-30	18	25	32	30	4	55,08
MAE 6233.2-18-25-35	18	25	32	35	4	62,88
MAE 6233.2-20-24-10	20	24	28	10	2	11,28
MAE 6233.2-20-24-16	20	24	28	16	2	16,75
MAE 6233.2-20-24-20	20	24	28	20	2	20,40
MAE 6233.2-20-24-25	20	24	28	25	2	24,96
MAE 6233.2-20-26-15	20	26	32	15	3	26,87
MAE 6233.2-20-26-16	20	26	32	16	3	28,30
MAE 6233.2-20-26-20	20	26	32	20	3	34,03
MAE 6233.2-20-26-25	20	26	32	25	3	41,18
MAE 6233.2-20-26-30	20	26	32	30	3	48,33
MAE 6233.2-20-26-32	20	26	32	32	3	51,19
MAE 6233.2-20-28-20	20	28	35	20	4	48,95
MAE 6233.2-20-28-25	20	28	35	25	4	58,91
MAE 6233.2-20-28-30	20	28	35	30	4	68,86
MAE 6233.2-20-28-35	20	28	35	35	4	78,81
MAE 6233.2-22-27-18	22	27	32	18	2,5	26,68
MAE 6233.2-22-27-22	22	27	32	22	2,5	31,76
MAE 6233.2-22-27-28	22	27	32	28	2,5	39,38
MAE 6233.2-22-28-15	22	28	33	15	4	29,65
MAE 6233.2-22-28-20	22	28	33	20	4	37,43
MAE 6233.2-22-28-25	22	28	33	25	4	45,20
MAE 6233.2-22-28-30	22	28	33	30	4	52,98
MAE 6233.2-22-28-35	22	28	33	35	4	60,75
MAE 6233.2-22-28-40	22	28	33	40	4	68,53
MAE 6233.2-22-29-18	22	29	36	18	3,5	41,56
MAE 6233.2-22-29-22	22	29	36	22	3,5	48,97

MAE 6233.2 Prírubové púzdra Verzia V ISO 2795 (DIN 1850-3) vyrobené zo spekaného bronzu pre klzné ložiská

Materiál: Spekaný bronz podobný SINT A50.

Samomazné, nasiaknuté olejom, pripravené na montáž a kalibrované.
Po nalisovaní na pevné teleso ložiska s montážnym otvorom H7,
tieto ložiská majú diery v tolerancii H7.

Hrany skosené na 45°, podľa výberu výrobcu.


žiadny údaj týkajúci sa drsnosti povrchu podľa DIN 3141 nemôže
byť daný kvôli poréznej štruktúre spekaného kovu.

Rozmer r: pre diery 3 - 8 mm = 0,3 mm,

diery 9 - 22 mm = 0,6 mm, diery 25 - 60 mm = 0,8 mm

Infomácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.2-22-29-28,

Prírubové bronzové púzdro, 22x29x28x36 mm

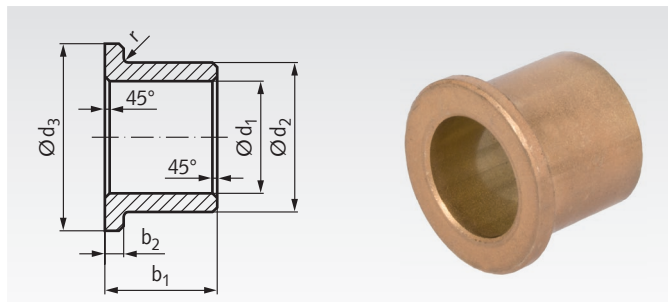

Produkt č.	d ₁ ^{G8} mm	d ₂ ^{S8} mm	d ₃ ^{js13} mm	b ₁ ^{js13} mm	b ₂ ^{js14} mm	Hmotnosť g
MAE 6233.2-22-29-28	22	29	36	28	3,5	60,07
MAE 6233.2-22-29-36	22	29	36	36	3,5	74,87
MAE 6233.2-25-30-20	25	30	35	20	2,5	32,72
MAE 6233.2-25-30-25	25	30	35	25	2,5	39,85
MAE 6233.2-25-30-32	25	30	35	32	2,5	49,83
MAE 6233.2-25-32-20	25	32	39	20	3,5	50,38
MAE 6233.2-25-32-25	25	32	39	25	3,5	60,72
MAE 6233.2-25-32-30	25	32	40	30	4	73,99
MAE 6233.2-25-32-32	25	32	40	32	4	78,13
MAE 6233.2-25-32-35	25	32	40	35	4	84,33
MAE 6233.2-25-32-40	25	32	40	40	4	94,67
MAE 6233.2-25-35-16	25	35	45	16	5	70,50
MAE 6233.2-25-35-25	25	35	45	25	5	98,49
MAE 6233.2-25-35-30	25	35	45	30	5	114,0
MAE 6233.2-28-33-22	28	33	38	22	2,5	39,38
MAE 6233.2-28-33-28	28	33	38	28	2,5	48,87
MAE 6233.2-28-33-36	28	33	38	36	2,5	61,52
MAE 6233.2-28-36-22	28	36	44	22	4	71,66
MAE 6233.2-28-36-25	28	36	44	25	4	79,62
MAE 6233.2-28-36-28	28	36	44	28	4	87,58
MAE 6233.2-28-36-30	28	36	44	30	4	92,89
MAE 6233.2-28-36-35	28	36	44	35	4	106,2
MAE 6233.2-28-36-36	28	36	44	36	4	108,8
MAE 6233.2-28-36-40	28	36	44	40	4	119,4
MAE 6233.2-30-38-20	30	38	46	20	4	70,33
MAE 6233.2-30-38-25	30	38	46	25	4	84,43
MAE 6233.2-30-38-30	30	38	46	30	4	98,53
MAE 6233.2-30-40-25	30	40	48	25	4	105,3
MAE 6233.2-30-40-30	30	40	48	30	4	123,5
MAE 6233.2-30-40-35	30	40	48	35	4	141,6
MAE 6233.2-30-40-40	30	40	48	40	4	159,7
MAE 6233.2-32-38-20	32	38	44	20	3	51,19
MAE 6233.2-32-38-25	32	38	44	25	3	62,08
MAE 6233.2-32-38-32	32	38	44	32	3	77,32
MAE 6233.2-32-40-20	32	40	48	20	4	74,31
MAE 6233.2-32-40-25	32	40	48	25	4	89,24
MAE 6233.2-32-40-30	32	40	48	30	4	104,2

Produkt č.	d ₁ ^{G8} mm	d ₂ ^{S8} mm	d ₃ ^{js13} mm	b ₁ ^{js13} mm	b ₂ ^{js14} mm	Hmotnosť g
MAE 6233.2-32-40-32	32	40	48	32	4	110,1
MAE 6233.2-32-40-35	32	40	48	35	4	119,1
MAE 6233.2-32-40-40	32	40	48	40	4	134,0
MAE 6233.2-35-45-20	35	45	55	20	5	108,9
MAE 6233.2-35-45-25	35	45	55	25	5	129,6
MAE 6233.2-35-45-30	35	45	55	30	5	150,3
MAE 6233.2-35-45-35	35	45	55	35	5	171,1
MAE 6233.2-35-45-40	35	45	55	40	5	191,8
MAE 6233.2-36-42-22	36	42	48	22	3	61,77
MAE 6233.2-36-42-28	36	42	48	28	3	76,32
MAE 6233.2-36-42-36	36	42	48	36	3	95,73
MAE 6233.2-36-45-22	36	45	54	22	4,5	103,9
MAE 6233.2-36-45-28	36	45	54	28	4,5	126,6
MAE 6233.2-36-45-36	36	45	54	36	4,5	156,8
MAE 6233.2-40-46-25	40	46	52	25	3	76,01
MAE 6233.2-40-46-32	40	46	52	32	3	94,74
MAE 6233.2-40-46-40	40	46	52	40	3	116,1
MAE 6233.2-40-50-25	40	50	60	25	5	145,1
MAE 6233.2-40-50-30	40	50	60	30	5	168,5
MAE 6233.2-40-50-32	40	50	60	32	5	177,8
MAE 6233.2-40-50-35	40	50	60	35	5	191,8
MAE 6233.2-40-50-40	40	50	60	40	5	215,1
MAE 6233.2-45-51-28	45	51	57	28	3	93,68
MAE 6233.2-45-51-36	45	51	57	36	3	117,6
MAE 6233.2-45-51-45	45	51	57	45	3	144,4
MAE 6233.2-45-56-28	45	56	67	28	5,5	199,8
MAE 6233.2-45-56-36	45	56	67	36	5,5	245,9
MAE 6233.2-45-56-45	45	56	67	45	5,5	297,7
MAE 6233.2-50-56-32	50	56	62	32	3	116,5
MAE 6233.2-50-56-40	50	56	62	40	3	142,9
MAE 6233.2-50-56-50	50	56	62	50	3	175,9
MAE 6233.2-50-60-32	50	60	70	32	5	216,2
MAE 6233.2-50-60-40	50	60	70	40	5	261,8
MAE 6233.2-50-60-50	50	60	70	50	5	318,8
MAE 6233.2-60-70-50	60	70	80	50	5	375,8
MAE 6233.2-60-70-60	60	70	80	60	5	443,2

Technický údaj

Tlak na povrch: max. 10 N/mm², závisí od rýchlosti a priemeru.

Maximálna záťaž: P*V = 1,8 MPA*m/s

Hustota: 6,4 – 6,8 g/cm³.

Radiálna medza pevnosti: min. 140 N/mm².

Tvrdosť: 35 HB.

Poréznosť: 20-25 %, plnené olejom. Množstvo oleja 19%.

Typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplotný rozsah: -20°C až +120°C.