

MAE 6233.4 Základný materiál spekaného bronzu s otvorom pre výrobu klzného ložiska

Rúra zo spekaného bronzu na opracovanie na klzné ložiská.

Po opracovaní musí byť súčiastka impregnovaná mazivom.


Odporúčaný typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplota olejového kúpeľa: + 60 °C.

Trvanie: 24 hodín, potom ochladzovanie v olejovom kúpeli.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.4-38-66-65,
Základný materiál, 38x66x65 mm

Produkt č Rúra	d ₁ mm	D mm	L min. mm	Hmotnosť kg
MAE 6233.4-38-66-65	38±0,8	66±1,5	65	0,99
MAE 6233.4-38-66-120	38±0,8	66±1,5	120	1,84
MAE 6233.4-45-105-120	45±0,8	105±1,5	120	5,68
MAE 6233.4-53-85-65	53±1	85±1,5	65	1,51
MAE 6233.4-53-85-120	53±1	85±1,5	120	2,79
MAE 6233.4-59-125-80	59max.	125min.	80	5,11
MAE 6233.4-59-125-140	59max.	125min.	140	8,95
MAE 6233.4-68-104-65	68±1,5	104±1,5	65	2,12
MAE 6233.4-68-104-120	68±1,5	104±1,5	120	3,91
MAE 6233.4-79-149-80	79max.	149min.	80	6,72
MAE 6233.4-79-149-140	79max.	149min.	140	11,56
MAE 6233.4-83-123-65	83±1,5	123±2	65	2,82
MAE 6233.4-83-123-120	83±1,5	123±2	120	5,21
MAE 6233.4-98-142-65	98±1,5	142±2	65	3,61
MAE 6233.4-98-142-120	98±1,5	142±2	120	6,66
MAE 6233.4-110-178-80	110max.	178min.	80	8,24
MAE 6233.4-110-178-140	110max.	178min.	140	14,43
MAE 6233.4-150-202-140	150max.	202min.	140	13,48

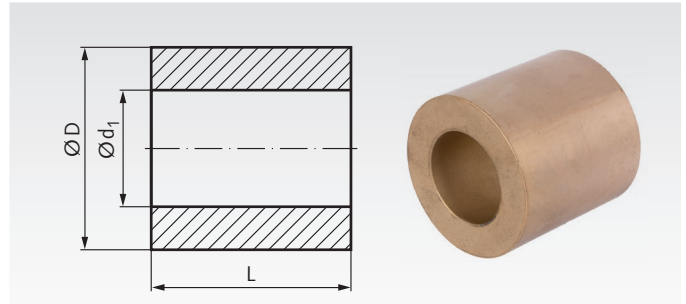

Technický údaj

Tlak na povrch: max. 10 N/mm², závisí od rýchlosti a priemeru.

Maximálna záťaž: P*V = 1,8 MPA*m/s

Hustota: 6,4 – 6,8 g/cm³.

Radiálna medza pevnosti: min. 140 N/mm².

Tvrdosť: 35 HB.

Poréznosť: 20-25 %, plnené olejom. Množstvo oleja 19%.

Typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplotný rozsah: -20°C až +120°C.

MAE 6233.5 Základný materiál spekaného bronzu bez otvoru na výrobu klzných ložísk

Plný materiál zo spekaného bronzu na opracovanie na klzné ložiská.

Po opracovaní musí byť súčiastka impregnovaná mazivom.


Odporúčaný typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplota olejového kúpeľa: + 60 °C.

Trvanie: 24 hodín, potom ochladzovanie v olejovom kúpeli.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.5-15-30,
Základný materiál 15x30 mm

Produkt č Plný materiál	D mm	L min. mm	Hmotnosť kg
MAE 6233.5-15-30	15±0,8	30	0,04
MAE 6233.5-20-25	20±0,8	25	0,06
MAE 6233.5-20-50	20±0,8	50	0,11
MAE 6233.5-25-25	25±0,8	25	0,08
MAE 6233.5-25-50	25±0,8	50	0,16
MAE 6233.5-32-40	32±0,8	40	0,22
MAE 6233.5-32-80	32±0,8	80	0,43
MAE 6233.5-42-50	42±0,8	50	0,46
MAE 6233.5-42-100	42±0,8	100	0,92
MAE 6233.5-45-90	45±1	90	0,96
MAE 6233.5-52-60	52±1	60	0,82
MAE 6233.5-52-120	52±1	120	1,64
MAE 6233.5-62-120	62±1,5	120	2,43
MAE 6233.5-70-120	70±1,5	120	3,09
MAE 6233.5-80-120	80±1,5	120	4,04
MAE 6233.5-105-120	105±2	120	6,96
MAE 6233.5-125-80	125min.	80	6,58
MAE 6233.5-125-140	125min.	140	11,51
MAE 6233.5-149-80	149min.	80	9,35
MAE 6233.5-149-140	149min.	140	16,36
MAE 6233.5-178-140	178min.	140	23,54
MAE 6233.5-202-80	202min.	80	17,18

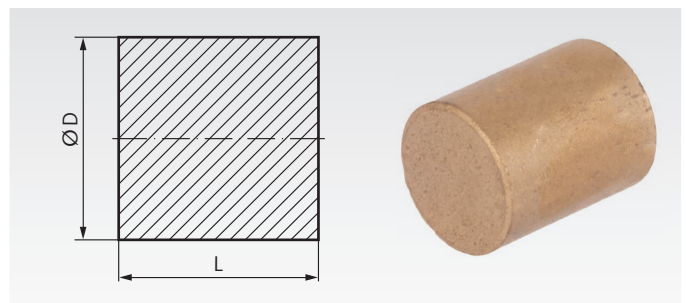

Technický údaj

Tlak na povrch: max. 10 N/mm², závisí od rýchlosti a priemeru.

Maximálna záťaž: P*V = 1,8 MPA*m/s

Hustota: 6,4 – 6,8 g/cm³.

Radiálna medza pevnosti: min. 140 N/mm².

Tvrdosť: 35 HB.

Poréznosť: 20-25 %, plnené olejom. Množstvo oleja 19%.

Typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplotný rozsah: -20°C až +120°C.