

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - prevedenie K s upínacou pákou

Materiál: Oceľ C45 čiernená alebo pozinkovaná.
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303) alebo hliník.
Upínacia páka: Zinok liaty pod tlakom, otiahnutá plastom, čierna. Páková skrutka nerez. 1.4305 (AISI 303).




Charakteristické znaky: neničí hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, presne diery.

Odnímateľná, nastaviteľná páka umožňuje jednoduché opätovné nastavenie bez použitia náradia.

Tolerancia b: +0,08 mm
-0,25 mm

Teplotná odolnosť až do +90°C.

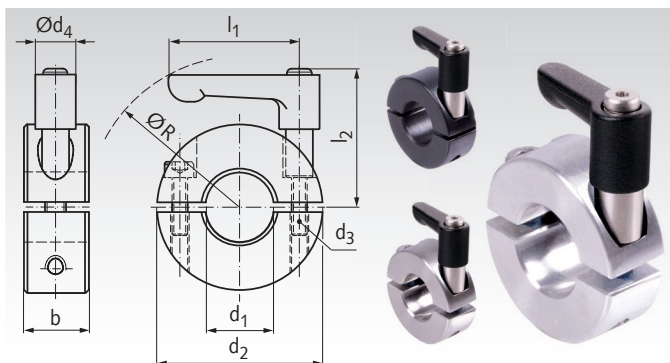

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 62340500K, Zverný krúžok K, oceľ čiernená, 5mm

Produkt č. Oceľ čiernená	Produkt č. Pozinkovaná oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	Produkt č. Hliník	d ₁ mm	d ₂ mm	b mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	R _{max.} mm	Hmot. oceľ g	Hmot. hliník g
623 405 00K	623 884 05K	623 994 05K	623 664 05K	5	16	9	22	30,9	M3x10	10,5	70,3	27	19
623 406 00K	623 884 06K	623 994 06K	623 664 06K	6	16	9	22	30,9	M3x10	10,5	70,3	26	18
623 408 00K	623 884 08K	623 994 08K	623 664 08K	8	18	9	22	30,9	M3x10	10,5	69,5	28	20
623 410 00K	623 884 10K	623 994 10K	623 664 10K	10	24	9	22	30,9	M3x10	10,5	67,5	40	24
623 412 00K	623 884 12K	623 994 12K	623 664 12K	12	28	11	30	36,6	M4x12	13	83	65	39
623 414 00K	623 884 14K	623 994 14K	623 664 14K	14	30	11	30	36,6	M4x12	13	83	70	40
623 415 00K	623 884 15K	623 994 15K	623 664 15K	15	34	13	30	39,1	M5x14	13	87	94	52
623 416 00K	623 884 16K	623 994 16K	623 664 16K	16	34	13	30	39,1	M5x14	13	87	92	51
623 418 00K	623 884 18K	623 994 18K	623 664 18K	18	36	13	30	39,1	M5x14	13	87	100	53
623 420 00K	623 884 20K	623 994 20K	623 664 20K	20	40	15	45	45,3	M6x16	13	109	140	75
623 422 00K	623 884 22K	623 994 22K	623 664 22K	22	42	15	45	45,3	M6x16	13	108	148	79
623 425 00K	623 884 25K	623 994 25K	623 664 25K	25	45	15	45	45,3	M6x16	13	107	154	82
623 428 00K	623 884 28K	623 994 28K	623 664 28K	28	48	15	45	45,3	M6x16	13	105	168	86
623 430 00K	623 884 30K	623 994 30K	623 664 30K	30	54	15	45	45,3	M6x16	13	107	212	101
623 432 00K	623 884 32K	623 994 32K	623 664 32K	32	54	15	45	45,3	M6x16	13	107	200	96
623 435 00K	623 884 35K	623 994 35K	623 664 35K	35	57	15	45	47,3	M6x18	13	112	215	102
623 440 00K	623 884 40K	623 994 40K	623 664 40K	40	60	15	45	47,3	M6x18	13	114	211	100
623 450 00K	623 884 50K	623 994 50K	623 664 50K	50	78	19	78	67,8	M8x25	21	164	533	283
623 455 00K	-	-	-	55	82	19	78	67,8	M8x25	21	163	548	-
623 460 00K	623 884 60K	623 994 60K	-	60	88	19	78	67,8	M8x25	21	166	605	-

Použitie

Rukoväť páky je odnímateľná. Zdvíhaním (ťaháním) rukoväte, sa klinová drážka uvoľňuje a upínacia páka môže byť otočená do vhodnejšej upínacej polohy. Pustenie spôsobuje, že sa rukoväť automaticky opätovne zasunie. V opätovne zasunutej polohe páka umožňuje utiahnutie a uvoľnenie pre ľahké umiestnenie krúžku bez použitia náradia. Pozrite si nižšie uvedené bezpečnostné poznámky.


Upínacie páky ako náhradný diel

Samostatne páka, ako náhradný diel alebo na použitie s inými typmi upínacích krúžkov. Viac informácií a ďalšie veľkosti na strane 698.

Produkt č. upín. páka	l ₁ mm	d ₃ mm	Hmot. g
665 783 11	22	M3x10	16
665 784 12	30	M4x12	26
665 785 13	30	M5x14	30
665 786 18	45	M6x16	42
665 786 20	45	M6x18	47
665 788 30	78	M8x25	152

Bezpečnostné pokyny

Použitie na pevných, neotáčavých nápravách: Aby nedošlo ku kontaktu s aretačným háčikom, upínací krúžok a páka musia byť usporiadané tak, aby koniec rukoväte smeroval k smeru otáčania otočnej časti v blízkosti. Pre požadovanú minimálnu vzdialenosť od rukoväte k ďalšiemu otočnému dielu je potrebné prípadne zohľadniť existujúce bezpečnostné predpisy.

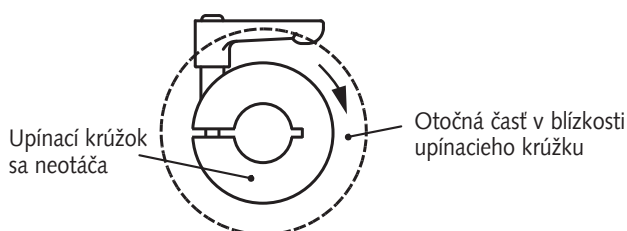

Použitie na otočných hriadeľoch: Aby nedošlo ku kontaktu s aretačným háčikom, upínací krúžok a páka musia byť usporiadané tak, aby koniec rukoväte smeroval proti smeru otáčania zvieracieho krúžku. Rýchlosť otáčania musí byť nízka, aby páka nevytvárala veľkú nerovnováhu a odstredivú silu. Časti stroja musia byť zabezpečené proti prístupu krytom.

