

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - verzia GRK s upínacou pákou

Materiál: Oceľ C45 čiernená.

Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

Upínacia páka: Zinok liaty pod tlakom, otiiahnutá plastom, čierna. Páková skrutka nerez. 1.4305 (AISI 303).




Charakteristické znaky: neničí hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, presne diery. Odnímateľná, nastaviteľná páka umožňuje jednoduché opätovné nastavenie bez použitia náradia.

Verzia GRK: S dosadacou plochou a s dvoma radial. montážnymi dierami so závitom.

Tolerancia b: +0,08 mm
-0,25 mm

Teplotná odolnosť až do +90°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 62341000GRK, Zverný krúžok GRK, oceľ čiernená, 10mm

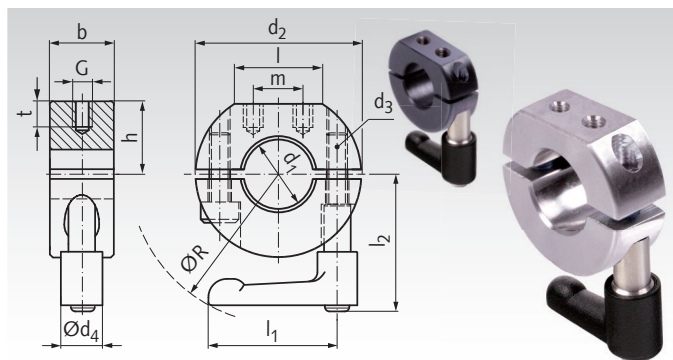

Produkt č. Oceľ čiernená	Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ mm	d ₂ mm	b mm	h mm	l ≈ mm	m mm	G mm	t mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	R _{max} mm	Hmot. g
623 410 00GRK	623 994 10GRK	10	28	9	12	14,5	8	M3	4	22	31,3	M3x10	10,5	70	48
623 412 00GRK	623 994 12GRK	12	30	11	13	15	8	M3	4	30	36,8	M4x12	13	81	70
623 415 00GRK	623 994 15GRK	15	36	13	15	19,5	12	M4	5,5	30	39,3	M5x14	13	88	100
623 416 00GRK	623 994 16GRK	16	38	13	16	20	13	M4	5,5	30	39,3	M5x14	13	89	110
623 420 00GRK	623 994 20GRK	20	42	15	18	21,5	14	M4	5,5	45	45,3	M6x16	13	109	150
623 422 00GRK	623 994 22GRK	22	46	15	20	22,5	12	M4	5,5	45	45,3	M6x16	13	107	174
623 425 00GRK	623 994 25GRK	25	48	15	21	23	12,5	M4	5,5	45	45,3	M6x16	13	106	176
623 430 00GRK	623 994 30GRK	30	56	15	24	28,5	18	M5	7	45	45,3	M6x16	13	108	222
623 435 00GRK	623 994 35GRK	35	60	15	26	30	20	M5	7	45	47,3	M6x18	13	113	235
623 440 00GRK	623 994 40GRK	40	66	15	27	37	27	M5	7	45	47,3	M6x18	13	117	259
623 445 00GRK	623 994 45GRK	45	76	19	31	41,5	28	M6	8,5	78	67,8	M8x25	21	165	516
623 450 00GRK	623 994 50GRK	50	82	19	34,5	43,5	29	M6	8,5	78	67,8	M8x25	21	162	578

Použitie

Rukoväť páky je odnímateľná. Zdvíhaním (ťaháním) rukoväte, sa klinová drážka uvoľňuje a upínacia páka môže byť otočená do vhodnejšej upínacej polohy. Pustenie spôsobuje, že sa rukoväť automaticky opätovne zasunie. V opätovne zasunutej polohe páka umožňuje utiahnutie a uvoľnenie pre ľahké umiestnenie krúžku bez použitia náradia. Pozrite si nižšie uvedené bezpečnostné poznámky.


Upínacie páky ako náhradný diel

Samostatne páka, ako náhradný diel alebo na použitie s inými typmi upínacích krúžkov. Viac informácií a ďalšie veľkosti na strane 698.

Produkt č. upín. páka	l ₁ mm	d ₃ mm	Hmot. g
665 783 11	22	M3x10	16
665 784 12	30	M4x12	26
665 785 13	30	M5x14	30
665 786 18	45	M6x16	42
665 786 20	45	M6x18	47
665 788 30	78	M8x25	152

Bezpečnostné pokyny

Použitie na pevných, neotáčavých nápravách: Aby nedošlo ku kontaktu s aretačným háčikom, upínací krúžok a páka musia byť usporiadané tak, aby koniec rukoväte smeroval k smeru otáčania otočnej časti v blízkosti. Pre požadovanú minimálnu vzdialenosť od rukoväte k ďalšiemu otočnému dielu je potrebné prípadne zohľadniť existujúce bezpečnostné predpisy.

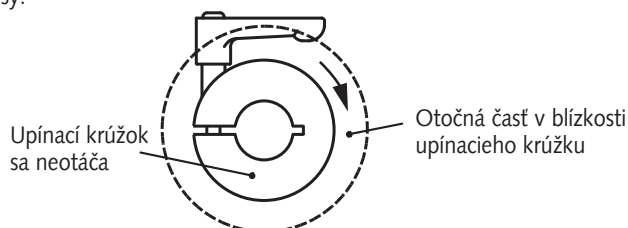

Použitie na otočných hriadeľoch: Aby nedošlo ku kontaktu s aretačným háčikom, upínací krúžok a páka musia byť usporiadané tak, aby koniec rukoväte smeroval proti smeru otáčania zvieracieho krúžku. Rýchlosť otáčania musí byť nízka, aby páka nevytvárala veľkú nerovnováhu a odstredivú silu. Časti stroja musia byť zabezpečené proti prístupu krytom.

