

V-remene DIN 7753-1 / ISO 4184

Materiál: Rubber. Tensile members from polyester.
Contact sides covered with textile, rubber coated.

Modern: These V-belts with narrow, high shape offer higher power transmission than classic DIN 2215 V-belts, with lower flexibility. In most cases, classic V-belts can be replaced by narrow V-belts.


Maintenance required: After running in and prolonged use, re-tensioning is necessary.

Use: These V-belts are suitable for classical force-fitting drive systems at normal conditions. Z dôvodu malých tolerancií dĺžky je možné remene použiť v súpravách.

Prípustná prevádzková teplota: -30° až +80°C.

Antistatický podľa ISO 1813.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 15081600, V-remeň profil SPZ, L_R 630 mm

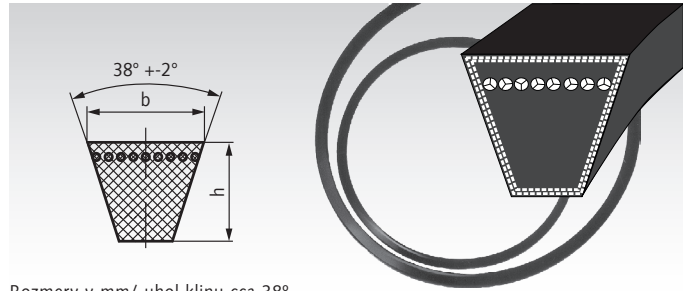

Rozmery v mm/ uhol klinu cca 38°

Štandardná veľkosť

Šírka b
Výška h
Šírka u
Stredný priemer najmenšej remenice

SPZ	SPA	SPB	SPC
9,7	12,7	16,3	22
8	10	13	18
4,2	5,8	7,3	9,6
63	90	140	224

Prevodná tabuľka pre vonkajšiu (L_A) a referenčnú dĺžku (L_R).

Štandardná veľkosť

L_A = L_R + mm

SPZ	SPA	SPB	SPC
13	18	22	30

Profil SPZ (9.7)

Produkt č. SPZ	Ref. dĺžka LR v mm
150 816 00	630
150 818 00	670
150 820 00	710
150 822 00	750
150 824 00	762
150 825 00	800
150 827 00	812
150 830 00	850
150 832 00	875
150 834 00	900
150 836 00	950
150 838 00	1000
150 840 00	1060
150 841 00	1087
150 843 00	1120
150 845 00	1180
150 847 00	1212
150 849 00	1250
150 851 00	1320
150 854 00	1400
150 857 00	1500
150 860 00	1600
150 863 00	1700
150 866 00	1800
150 869 00	1900
150 872 00	2000
150 875 00	2240
150 877 00	2360
150 879 00	2500
150 881 00	2650
150 883 00	2800

Profil SPA (12.7)

Produkt č. SPA	Ref. dĺžka LR v mm
152 820 00	732
152 822 00	757
152 825 00	800
152 830 00	850
152 834 00	900
152 836 00	950
152 838 00	1000
152 840 00	1060
152 843 00	1120
152 844 00	1157
152 845 00	1180
152 848 00	1232
152 849 00	1250
152 851 00	1320
152 854 00	1400
152 856 00	1482
152 857 00	1500
152 860 00	1600
152 863 00	1700
152 866 00	1800
152 869 00	1900
152 872 00	2000
152 874 00	2120
152 875 00	2240
152 877 00	2360
152 879 00	2500
152 881 00	2650
152 883 00	2800
152 886 00	3000
152 888 00	3150
152 891 00	3350
152 893 00	3550
152 895 00	3750

Profil SPB (16.3)

Produkt č. SPB	Ref. dĺžka LR v mm
154 812 50	1250
154 812 80	1280
154 813 20	1320
154 813 60	1360
154 814 00	1400
154 814 50	1450
154 815 00	1500
154 816 00	1600
154 816 50	1650
154 817 00	1700
154 817 50	1750
154 817 57	1757
154 818 00	1800
154 818 50	1850
154 818 60	1860
154 819 00	1900
154 819 50	1950
154 820 00	2000
154 820 20	2020
154 820 60	2060
154 821 10	2110
154 821 20	2120
154 821 50	2150
154 821 80	2180
154 822 40	2240
154 822 46	2246
154 822 64	2264
154 823 00	2300
154 823 20	2320
154 823 60	2360
154 823 80	2380
154 823 91	2391
154 824 10	2410
154 824 30	2430
154 825 00	2500
154 825 80	2580
154 826 50	2650
154 826 80	2680

Profil SPB (16.3)

Produkt č. SPB	Ref. dĺžka LR v mm
154 827 20	2720
154 827 80	2780
154 828 00	2800
154 828 40	2840
154 829 00	2900
154 830 00	3000
154 830 70	3070
154 831 50	3150
154 832 50	3250
154 833 50	3350
154 834 25	3425
154 834 50	3450
154 835 50	3550
154 836 50	3650
154 836 75	3675
154 837 50	3750
154 838 00	3800
154 838 50	3850
154 838 70	3870
154 840 00	4000
154 841 20	4120
154 842 10	4210
154 842 50	4250
154 843 10	4310
154 845 00	4500
154 847 50	4750
154 850 00	5000
154 853 00	5300
154 856 00	5600
154 860 00	6000
154 863 00	6300
154 867 00	6700
154 871 00	7100
154 875 00	7500
154 880 00	8000
154 888 00	8800

Profil SPC (22)

Produkt č. SPC	Ref. dĺžka LR v mm
156 820 00	2000
156 821 20	2120
156 822 40	2240
156 823 60	2360
156 825 00	2500
156 826 00	2600
156 826 50	2650
156 828 00	2800
156 829 00	2900
156 830 00	3000
156 831 50	3150
156 832 50	3250
156 833 50	3350
156 835 50	3550
156 837 50	3750
156 840 00	4000
156 842 50	4250
156 845 00	4500
156 846 50	4650
156 847 50	4750
156 849 00	4900
156 850 00	5000
156 851 15	5115
156 853 00	5300
156 856 00	5600
156 860 00	6000
156 863 00	6300
156 865 00	6500
156 867 00	6700
156 871 00	7100
156 874 00	7400
156 875 00	7500
156 880 00	8000
156 885 00	8500
156 890 00	9000
156 891 00	9500
156 892 00	10000
156 893 00	10600
156 894 00	10800
156 895 00	11200
156 896 00	11800
156 897 00	12000
156 898 00	12500

Hmotnosť na meter

Profil	kg/m
SPZ	0,074
SPA	0,123
SPB	0,195
SPC	0,377

Dôležité

Počas montáže musí byť remeň predpätý. Po spustení musí byť remeň po 15 - 20 minútach dotiahnutý.

Pri nepretržitej teplote nad 60° majú štandardné V-remene iba krátku životnosť. Olej, tuky a chemikálie by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od pohonu, inak zničia štandardné V-remene. Iné dĺžky sú dostupné na žiadosť.

Remene sú antistatické podľa normy ISO 1813.