

V-remene DIN 2215

Materiál: Rubber Chloroprene. Tensile members from polyester. Completely covered with polyamide textile.


Classical: These belts in regular shape and quality are very flexible. The use is declining. In most cases, they can be replaced by narrow v-belts with higher power transmission.

Maintenance required: After running in and prolonged use, re-tensioning is necessary.

Use: These V-belts are suitable for classical force-fitting drive systems at normal conditions. Delivery for set use on request.

Prípustná prevádzková teplota: -20° až +100°C.

Antistatický podľa ISO 1813.

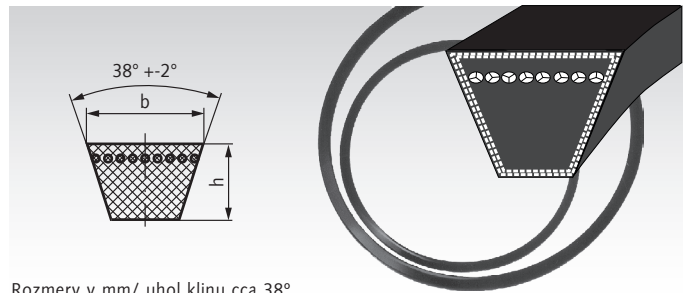

Rozmery v mm/ uhol klinu cca 38°

ISO označenie	Z	A	B
Šírka b	10	13	17
Výška h	6	8	11
Šírka u	5,9	7,5	9,4
Stredný priemer najmenšej remenice	50	75	125

Prevodová tabuľka pre referenčné a vonkajšie dĺžky.

Štandardný profil	10	13	17
Vnútrotná dĺžka = Referenčná dĺžka - mm (prib. hodnota)	22	30	40
Vnútrotná dĺžka = Vnútrotná dĺžka + mm (prib. hodnota)	35	50	65

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 15060200, V-remeň profil Z, L_R 397 mm

Profil Z (10)		Profil SA (13)		Profil B (17)	
Produkt č.	Ref. dĺžka v mm	Produkt č.	Ref. dĺžka v mm	Produkt č.	Ref. dĺžka v mm
Z		A		B	
150 602 00	397*	152 610 00	510	154 606 00	690
150 603 00	422*	152 615 00	590	154 607 00	710
150 604 00	447*	152 618 00	630	154 608 00	750
150 606 00	472*	152 619 00	660	154 609 00	790
150 608 00	497*	152 620 00	700	154 610 00	815
150 609 00	522*	152 621 00	740	154 611 00	840
150 611 00	552*	152 622 00	760	154 613 00	876
150 613 00	585	152 623 00	780	154 614 00	890
150 615 00	597	152 624 00	805	154 616 00	940
150 616 00	622	152 625 00	830	154 617 00	965
150 618 00	652	152 626 00	855	154 618 00	990
150 619 00	692	152 628 00	880	154 620 00	1015
150 620 00	732	152 629 00	905	154 621 00	1040
150 621 00	747	152 630 00	930	154 623 00	1070
150 622 00	772	152 631 00	955	154 625 00	1100
150 623 00	797	152 632 00	980	154 628 00	1140
150 624 00	822	152 633 00	1005	154 629 00	1160
150 625 00	847	152 635 00	1030	154 630 00	1190
150 627 00	872	152 636 00	1060	154 631 00	1220
150 628 00	897	152 637 00	1071	154 632 00	1240
150 629 00	922	152 638 00	1090	154 634 00	1265
150 630 00	947	152 640 00	1130	154 635 00	1290
150 631 00	972	152 641 00	1150	154 637 00	1315
150 632 00	997	152 643 00	1180	154 639 00	1340
150 633 00	1022	152 645 00	1210	154 640 00	1360
150 635 00	1052	152 646 00	1230	154 642 00	1390
150 636 00	1082	152 647 00	1255	154 644 00	1412
150 638 00	1102	152 648 00	1280	154 646 00	1440
150 639 00	1142	152 649 00	1300	154 647 00	1462
150 641 00	1172	152 651 00	1330	154 648 00	1490
150 643 00	1202	152 652 00	1350	154 649 00	1513
150 645 00	1247	152 654 00	1405	154 650 00	1540
150 647 00	1272	152 655 00	1430	154 651 00	1565
150 648 00	1292	152 657 00	1480	154 652 00	1590
150 649 00	1317	152 658 00	1505	154 653 00	1615
150 651 00	1342	152 659 00	1530	154 654 00	1640
150 652 00	1393	152 660 00	1555	154 655 00	1665
150 654 00	1422	152 663 00	1605	154 656 00	1690
150 655 00	1472	152 664 00	1630	154 657 00	1716
150 657 00	1497	152 665 00	1655	154 658 00	1740
150 658 00	1522	152 666 00	1680	154 663 00	1840
150 659 00	1572	152 667 00	1706	154 668 00	1940
150 661 00	1622	152 668 00	1730	154 673 00	2040
150 665 00	1673	152 669 00	1755	154 676 00	2100
150 666 00	1697	152 670 00	1780	154 679 00	2160
150 667 00	1722	152 671 00	1805	154 681 00	2240
150 668 00	1772	152 672 00	1830	154 682 00	2280
150 670 00	1822	152 674 00	1884	154 686 00	2400
150 671 00	1872	152 675 00	1930	154 689 00	2490
150 672 00	1922	152 676 00	1960	154 691 00	2540
150 675 00	2022	152 677 00	2030	154 692 00	2580
150 677 00	2142	152 679 00	2150	154 694 00	2690
150 679 00	2262	152 681 00	2270	154 695 00	3040
150 681 00	2382	152 683 00	2390	154 696 00	3190
150 682 00	2522	152 685 00	2530	154 697 00	3590

Hmotnosť na meter

Profil	kg/m
Z (10)	0,064
A (13)	0,109
B (17)	0,180

Dôležité

Počas montáže musí byť remeň predpätý. Po spustení musí byť remeň po 15 - 20 minútach dotiahnutý.

Pri nepretržitej teplote nad 60° majú štandardné V-remene iba krátku životnosť. Olej, tuky a chemikálie by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od pohonu, inak zničia štandardné V-remene. Iné dĺžky sú dostupné na žiadosť.

Remene sú antistatické podľa normy ISO 1813.

* Ozubený remeň. Môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.