

Valcové vŕtacie púzdra DIN 179 A, nerezová oceľ

Materiál: Nerezová oceľ 1.4112, kalené.


Valcové vŕtacie púzdra podobné starého štandardu DIN 179 A.

Tvrdosť: 55+4 HRC.

Diera je zaoblená na hranách.

Montážny otvor: tolerancia H7.

Iné rozmery a dizajn na žiadosť.

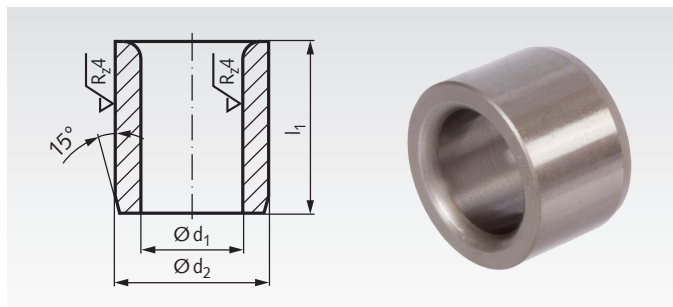

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 622402006, valcové vŕtacie púzdra, nerezová oceľ, 2,0 x 6 mm

Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ ^{F7} mm	l ₁ mm	d ₂ ⁿ⁶ mm	Hmotnosť g
622 402 006	2,0	6	5	0,78
622 402 009	2,0	9	5	1,17
622 402 106	2,1	6	5	0,76
622 402 109	2,1	9	5	1,14
622 402 506	2,5	6	5	0,69
622 402 509	2,5	9	5	1,04
622 403 008	3,0	8	6	1,33
622 403 012	3,0	12	6	2,00
622 403 108	3,1	8	6	1,30
622 403 112	3,1	12	6	1,95
622 403 508	3,5	8	7	1,81
622 403 512	3,5	12	7	2,72
622 404 008	4,0	8	7	1,63
622 404 012	4,0	12	7	2,44
622 404 016	4,0	16	7	3,26
622 404 108	4,1	8	8	2,33
622 404 112	4,1	12	8	3,49
622 404 508	4,5	8	8	2,16
622 404 512	4,5	12	8	3,24
622 405 008	5,0	8	8	1,92
622 405 012	5,0	12	8	2,89
622 405 016	5,0	16	8	3,85
622 405 110	5,1	10	10	4,56
622 405 116	5,1	16	10	7,30
622 405 510	5,5	10	10	4,30
622 405 516	5,5	16	10	6,88
622 406 010	6,0	10	10	3,95
622 406 016	6,0	16	10	6,31
622 406 020	6,0	20	10	7,89
622 406 110	6,1	10	12	6,58
622 406 116	6,1	16	12	10,53
622 406 510	6,5	10	12	6,27
622 406 516	6,5	16	12	10,04
622 408 010	8,0	10	12	4,93
622 408 016	8,0	16	12	7,89
622 408 020	8,0	20	12	9,86
622 408 112	8,1	12	15	11,79
622 408 120	8,1	20	15	19,65
622 408 512	8,5	12	15	11,30
622 408 520	8,5	20	15	18,84

Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ ^{F7} mm	l ₁ mm	d ₂ ⁿ⁶ mm	Hmotnosť g
622 410 012	10,0	12	15	9,25
622 410 020	10,0	20	15	15,41
622 410 025	10,0	25	15	19,27
622 410 112	10,1	12	18	16,42
622 410 120	10,1	20	18	27,37
622 410 512	10,5	12	18	15,81
622 410 520	10,5	20	18	26,36
622 412 012	12,0	12	18	13,32
622 412 020	12,0	20	18	22,20
622 412 025	12,0	25	18	27,74
622 412 116	12,1	16	22	33,30
622 412 128	12,1	28	22	58,28
622 412 516	12,5	16	22	32,33
622 412 528	12,5	28	22	56,58
622 414 016	14,0	16	22	28,41
622 414 028	14,0	28	22	49,72
622 414 116	14,1	16	22	28,13
622 414 128	14,1	28	22	49,23
622 415 016	15,0	16	22	25,55
622 415 028	15,0	28	22	44,71
622 415 116	15,1	16	26	44,19
622 415 128	15,1	28	26	77,34
622 415 136	15,1	36	26	99,43
622 416 016	16,0	16	26	41,43
622 416 028	16,0	28	26	72,50
622 416 116	16,1	16	26	41,11
622 416 128	16,1	28	26	71,95
622 418 016	18,0	16	26	34,72
622 418 028	18,0	28	26	60,77
622 420 020	20,0	20	30	61,65
622 420 036	20,0	36	30	111,0
622 422 020	22,0	20	30	51,30
622 422 036	22,0	36	30	92,33
622 425 020	25,0	20	35	73,98
622 425 036	25,0	36	35	133,2
622 430 025	30,0	25	42	133,2
622 430 045	30,0	45	42	239,7



Rezný olej
str. 1040, 1043