


V-remence, liatinový hliník, Profil A, SPA a XPA (13), 4 drážky

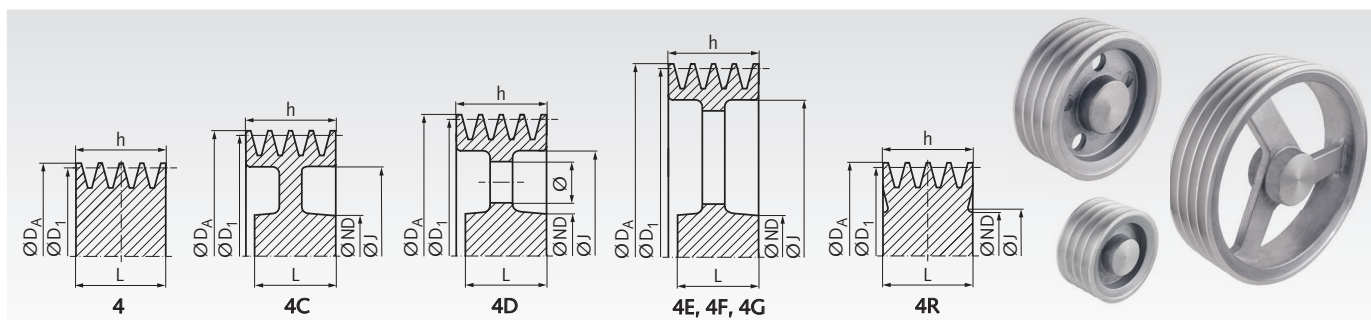

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer.

Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-A-4-40, V-remenica pre upínacie púzdra, profil A, 4 drážky, Ø 40 mm

Produkt č. Profil A, SPA, XPA	Liczba anzahl	Nominalny Ø D_1 mm	D_A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-A-4-40	4	40 ¹⁾	48	V	4	-	-	17	65	-	65	-	0,25
MAE 152-A-4-50	4	50 ¹⁾	58	V	4	-	-	17	65	-	65	-	0,28
MAE 152-A-4-60	4	60 ¹⁾	68	V	4	-	-	23	65	-	65	-	0,40
MAE 152-A-4-70	4	70 ¹⁾	78	V	4	-	-	30	65	-	65	-	0,57
MAE 152-A-4-80	4	80 ²⁾	88	B	4R	-	-	30	65	48	65	48	0,70
MAE 152-A-4-90	4	90	98	B	4R	-	-	30	65	58	53	48	0,82
MAE 152-A-4-100	4	100	108	B	4C	-	-	33	65	70	53	52	0,91
MAE 152-A-4-110	4	110	118	B	4C	-	-	34	65	80	53	54	0,97
MAE 152-A-4-120	4	120	128	B	4C	-	-	35	65	89	53	56	1,15
MAE 152-A-4-130	4	130	138	B	4C	-	-	35	65	100	53	56	1,30
MAE 152-A-4-140	4	140	148	B	4C	-	-	36	65	108	53	58	1,38
MAE 152-A-4-150	4	150	158	B	4C	-	-	41	65	120	53	65	1,50
MAE 152-A-4-160	4	160	168	B	4D	-	-	43	65	129	53	68	1,70
MAE 152-A-4-170	4	170	178	B	4D	-	-	43	65	137	53	68	1,95
MAE 152-A-4-180	4	180	188	B	4D	-	-	43	65	150	53	68	1,90
MAE 152-A-4-190	4	190	198	B	4D	-	-	43	65	160	53	68	2,05
MAE 152-A-4-200	4	200	208	B	4D	-	-	43	65	168	53	68	2,25
MAE 152-A-4-210	4	210	218	B	4D	-	-	43	65	179	53	68	2,30
MAE 152-A-4-220	4	220	228	B	4D	-	-	43	65	189	53	68	2,44
MAE 152-A-4-230	4	230	238	A	4E	3	-	43	65	195	53	68	2,52
MAE 152-A-4-240	4	240	248	A	4E	3	-	43	65	200	53	68	2,40
MAE 152-A-4-250	4	250	258	A	4E	3	-	43	65	205	53	68	2,68
MAE 152-A-4-280	4	280	288	A	4E	3	-	43	65	250	53	68	2,80
MAE 152-A-4-300	4	300	308	A	4E	3	-	44	65	266	53	70	3,22
MAE 152-A-4-320	4	320	328	A	4E	3	-	45	65	288	53	72	3,25
MAE 152-A-4-350	4	350	358	A	4F	4	-	48	65	312	53	76	4,35
MAE 152-A-4-400	4	400	408	A	4G	6	-	56	65	368	53	89	5,15
MAE 152-A-4-450	4	450	458	A	4F	4	-	53	65	414	53	85	5,90
MAE 152-A-4-500	4	500	508	A	4F	4	-	55	65	462	53	88	6,00

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profily SPA.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.