


V-remence, liatinový hliník, Profil A, SPA a XPA (13), 5 drážky

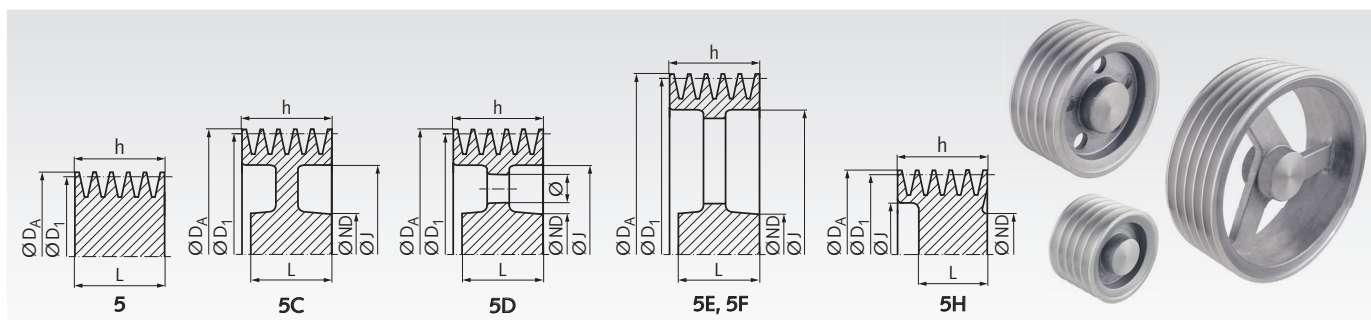

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňov DIN 7753-1 / ISO 4184. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer.

Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-A-5-40, V-remenica pre upínacie púzdra, profil A, 5 drážky, $\varnothing 40$ mm

Produkt č. Profil A, SPA, XPA	Liczba anzahl	Nominalny $\varnothing D_1$ mm	D_A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-A-5-40	5	40 ¹⁾	48	V	5	-	-	11	80	-	80	-	0,30
MAE 152-A-5-50	5	50 ¹⁾	58	V	5	-	-	17	80	-	80	-	0,34
MAE 152-A-5-60	5	60 ¹⁾	68	V	5	-	-	23	80	-	80	-	0,51
MAE 152-A-5-70	5	70 ¹⁾	78	V	5	-	-	30	80	-	80	-	0,62
MAE 152-A-5-80	5	80 ²⁾	88	B	5H	-	-	30	80	48	53	48	0,75
MAE 152-A-5-90	5	90	98	B	5H	-	-	30	80	58	53	48	1,00
MAE 152-A-5-100	5	100	108	B	5C	-	-	33	80	68	53	52	1,27
MAE 152-A-5-110	5	110	118	B	5C	-	-	33	80	78	53	52	1,51
MAE 152-A-5-120	5	120	128	B	5C	-	-	38	80	90	53	60	1,40
MAE 152-A-5-130	5	130	138	B	5C	-	-	38	80	98	53	60	1,55
MAE 152-A-5-140	5	140	148	B	5C	-	-	39	80	108	53	62	1,67
MAE 152-A-5-150	5	150	158	B	5C	-	-	41	80	118	53	65	1,90
MAE 152-A-5-160	5	160	168	B	5C	-	-	43	80	124	53	68	2,06
MAE 152-A-5-170	5	170	178	B	5C	-	-	44	80	138	53	70	2,25
MAE 152-A-5-180	5	180	188	B	5C	-	-	44	80	148	53	70	2,00
MAE 152-A-5-190	5	190	198	B	5D	-	-	44	80	160	53	70	2,34
MAE 152-A-5-200	5	200	208	B	5D	-	-	46	80	168	53	74	2,97
MAE 152-A-5-210	5	210	218	B	5D	-	-	46	80	178	53	74	3,50
MAE 152-A-5-220	5	220	228	B	5D	-	-	46	80	188	53	74	4,00
MAE 152-A-5-230	5	230	238	A	5E	3	-	46	80	195	53	74	4,00
MAE 152-A-5-240	5	240	248	A	5E	3	-	46	80	208	53	74	4,00
MAE 152-A-5-250	5	250	258	A	5E	3	-	46	80	218	53	74	4,50
MAE 152-A-5-280	5	280	288	A	5E	3	-	49	80	244	53	78	4,10
MAE 152-A-5-300	5	300	308	A	5E	3	-	49	80	264	53	78	4,35
MAE 152-A-5-320	5	320	328	A	5E	3	-	49	80	281	53	78	5,23
MAE 152-A-5-350	5	350	358	A	5F	4	-	53	80	318	53	85	6,10
MAE 152-A-5-400	5	400	408	A	5F	4	-	53	80	363	53	85	6,19
MAE 152-A-5-450	5	450	458	A	5F	4	-	53	80	414	53	85	6,66
MAE 152-A-5-500	5	500	508	A	5F	4	-	55	80	462	53	88	7,50

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profily SPA.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.