


V-remence, liatinový hliník, Profil B, SPB a XPB (17), 2 drážky

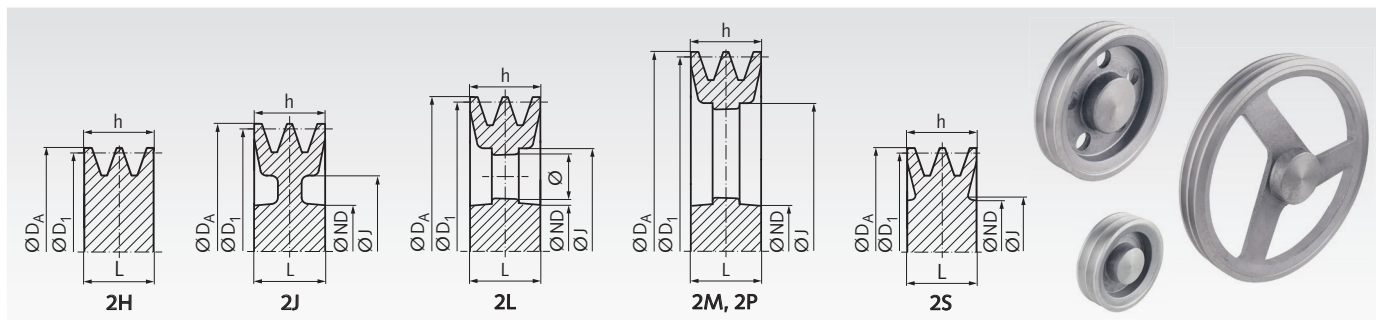

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remenie 5V/15N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. **Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.**


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-B-2-50, V-remenica pre upínacie púzdra, profil B, 2 drážky, Ø 50 mm

Produkt č. Profil B, SPB, XPB	Liczba anzahl	Nominalny Ø D_1 mm	D_A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-B-2-50	2	50 ¹⁾	61	V	2H	-	-	13	44	-	44	-	0,18
MAE 152-B-2-60	2	60 ¹⁾	71	V	2H	-	-	20	44	-	44	-	0,29
MAE 152-B-2-70	2	70 ¹⁾	81	V	2H	-	-	26	44	-	44	-	0,40
MAE 152-B-2-80	2	80 ¹⁾	91	B	2S	-	-	29	44	46	44	46	0,50
MAE 152-B-2-90	2	90 ¹⁾	101	B	2J	-	-	29	44	56	44	46	0,57
MAE 152-B-2-100	2	100 ¹⁾	111	B	2J	-	-	34	44	61	44	54	0,70
MAE 152-B-2-110	2	110 ¹⁾	121	B	2J	-	-	34	44	71	44	55	0,86
MAE 152-B-2-120	2	120 ²⁾	131	B	2J	-	-	35	44	81	44	56	0,90
MAE 152-B-2-130	2	130 ²⁾	141	B	2J	-	-	38	44	91	44	60	0,98
MAE 152-B-2-140	2	140	151	B	2J	-	-	38	44	101	44	60	1,09
MAE 152-B-2-150	2	150	161	B	2L	-	-	38	44	111	44	60	1,15
MAE 152-B-2-160	2	160	171	B	2L	-	-	39	44	120	44	62	1,27
MAE 152-B-2-170	2	170	181	B	2L	-	-	41	44	130	44	66	1,38
MAE 152-B-2-180	2	180	191	B	2L	-	-	41	44	142	44	66	1,41
MAE 152-B-2-190	2	190	201	B	2L	-	-	43	44	152	44	68	1,50
MAE 152-B-2-200	2	200	211	B	2L	-	-	44	44	161	44	70	1,65
MAE 152-B-2-210	2	210	221	B	2L	-	-	45	44	171	44	72	1,75
MAE 152-B-2-220	2	220	231	B	2L	-	-	45	44	181	44	72	2,00
MAE 152-B-2-230	2	230	241	A	2M	3	-	45	44	191	44	72	1,80
MAE 152-B-2-240	2	240	251	A	2M	3	-	45	44	201	44	72	1,95
MAE 152-B-2-250	2	250	261	A	2M	3	-	45	44	213	44	72	2,05
MAE 152-B-2-280	2	280	291	A	2M	3	-	45	44	241	44	72	2,25
MAE 152-B-2-300	2	300	311	A	2M	3	-	47	44	261	44	75	2,49
MAE 152-B-2-320	2	320	331	A	2M	3	-	47	44	280	44	75	2,65
MAE 152-B-2-350	2	350	361	A	2P	6	-	47	44	312	44	75	3,00
MAE 152-B-2-400	2	400	411	A	2P	6	-	50	44	357	44	80	3,50
MAE 152-B-2-450	2	450	461	A	2P	6	-	54	44	406	44	86	4,75
MAE 152-B-2-500	2	500	511	A	2P	6	-	58	44	464	44	93	5,55

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profil SPB a 5V/15N.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.