


V-remenice, liatinový hliník, Profil B, SPB a XPB (17), 4 drážky

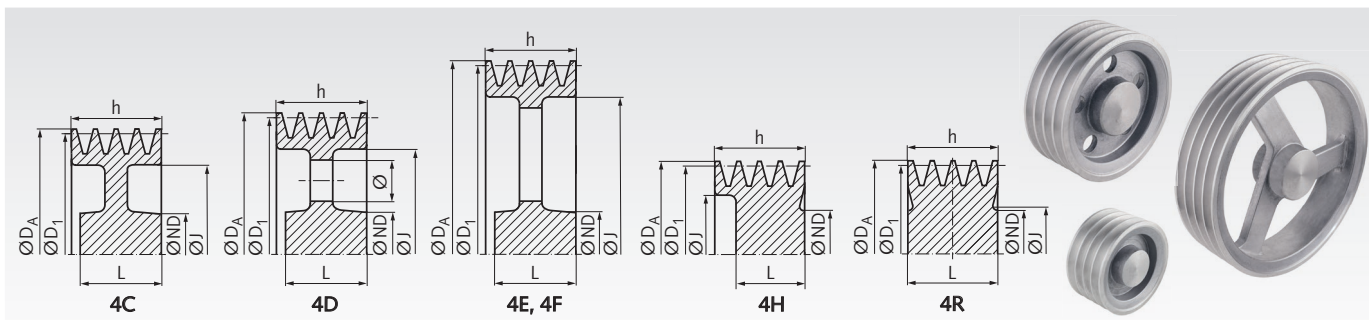

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remenice podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňov DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remenice 5V/15N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. **Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.**


Dizajn: B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-B-4-80, V-remenica pre upínacie púzdra, profil B, 4 drážky, Ø 80 mm

Produkt č. Profil B, SPB, XPB	Liczba anzahl	Nominalny Ø D ₁ mm	D _A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-B-4-80	4	80 ¹⁾	91	B	4R	-	-	34	82	55	82	55	1,04
MAE 152-B-4-90	4	90 ¹⁾	101	B	4R	-	-	29	82	55	82	47	1,18
MAE 152-B-4-100	4	100 ¹⁾	111	B	4H	-	-	34	82	62	65	55	1,31
MAE 152-B-4-110	4	110 ¹⁾	121	B	4C	-	-	38	82	74	65	60	1,45
MAE 152-B-4-120	4	120 ²⁾	131	B	4C	-	-	41	82	83	65	66	1,70
MAE 152-B-4-130	4	130 ²⁾	141	B	4C	-	-	41	82	93	65	66	1,80
MAE 152-B-4-140	4	140	151	B	4C	-	-	41	82	103	65	66	1,86
MAE 152-B-4-150	4	150	161	B	4C	-	-	43	82	113	65	68	2,15
MAE 152-B-4-160	4	160	171	B	4C	-	-	44	82	123	65	70	2,00
MAE 152-B-4-170	4	170	181	B	4C	-	-	44	82	133	65	70	2,00
MAE 152-B-4-180	4	180	191	B	4D	-	-	44	82	143	65	70	2,55
MAE 152-B-4-190	4	190	201	B	4D	-	-	45	82	153	65	72	2,95
MAE 152-B-4-200	4	200	211	B	4D	-	-	45	82	163	65	72	3,12
MAE 152-B-4-210	4	210	221	B	4D	-	-	45	82	171	65	72	3,30
MAE 152-B-4-220	4	220	231	B	4D	-	-	45	82	183	65	72	3,25
MAE 152-B-4-230	4	230	241	A	4E	3	-	46	82	192	65	74	3,36
MAE 152-B-4-240	4	240	251	A	4E	3	-	49	82	202	65	78	3,55
MAE 152-B-4-250	4	250	261	A	4E	3	-	49	82	213	65	78	3,65
MAE 152-B-4-280	4	280	291	A	4E	3	-	49	82	239	65	78	4,27
MAE 152-B-4-300	4	300	311	A	4E	3	-	51	82	259	65	82	4,50
MAE 152-B-4-320	4	320	331	A	4E	3	-	53	82	281	65	84	4,99
MAE 152-B-4-350	4	350	361	A	4F	4	-	53	82	309	65	84	5,70
MAE 152-B-4-400	4	400	411	A	4F	4	-	54	82	361	65	86	6,00
MAE 152-B-4-450	4	450	461	A	4F	4	-	54	82	413	65	86	6,50
MAE 152-B-4-500	4	500	511	A	4F	4	-	54	82	462	65	86	7,50

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profil SPB a 5V/15N.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.