


V-remence vyrobené z hliníka, otočený, profil Z, SPZ a XPZ (10), 1 drážka

Materiál: hliník 6082-T6, otočený.

V-remence vyrobené podobné DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remene 3V/9N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. V-remence sú dodávané ako plná remenica, bez bočných výrezov.

Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 150-Z-1-50,
V-remence, hliník, 1 drážka

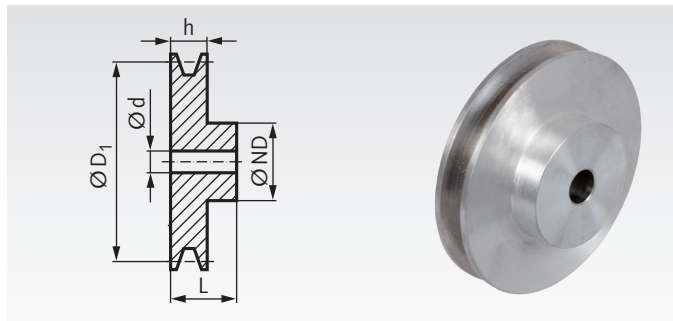

Produkt č. Profil Z, SPZ, XPZ	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvrtaný otvor d mm	Otvor max. mm	h mm	ND mm	L mm	Hmot. kg
MAE 150-Z-1-50	50 ¹⁾	-	20	16	35	28	0,10
MAE 150-Z-1-56	56 ²⁾	-	22	16	35	28	0,12
MAE 150-Z-1-63	63	-	22	16	35	28	0,15
MAE 150-Z-1-71	71	-	25	16	40	28	0,19
MAE 150-Z-1-80	80	10	28	16	48	28	0,25
MAE 150-Z-1-90	90	10	28	16	48	28	0,30
MAE 150-Z-1-100	100	10	28	16	48	28	0,36
MAE 150-Z-1-112	112	10	28	16	48	28	0,45
MAE 150-Z-1-125	125	10	28	16	48	28	0,55
MAE 150-Z-1-140	140	10	28	16	48	28	0,68
MAE 150-Z-1-160	160	12	35	16	60	32	0,93
MAE 150-Z-1-180	180	12	35	16	60	32	1,16
MAE 150-Z-1-200	200	12	35	16	60	32	1,41
MAE 150-Z-1-224	224	12	35	16	60	32	1,75
MAE 150-Z-1-250	250	12	35	16	60	32	2,16
MAE 150-Z-1-280	280	12	35	16	60	40	2,75
MAE 150-Z-1-315	315	14	40	16	65	40	3,47

¹⁾ Nie je určené pre profily SPZ, XPZ a 3V/9N.

²⁾ Nie je určené pre profil SPZ a 3V/9N.


V-remence vyrobené z hliníka, otočený, profil Z, SPZ a XPZ (10), 2 drážky

Materiál: hliník 6082-T6, otočený.

V-remence vyrobené podobné DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remene 3V/9N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. V-remence sú dodávané ako plná remenica, bez bočných výrezov.

Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 150-Z-2-50,
V-remence, hliník, 2 drážky

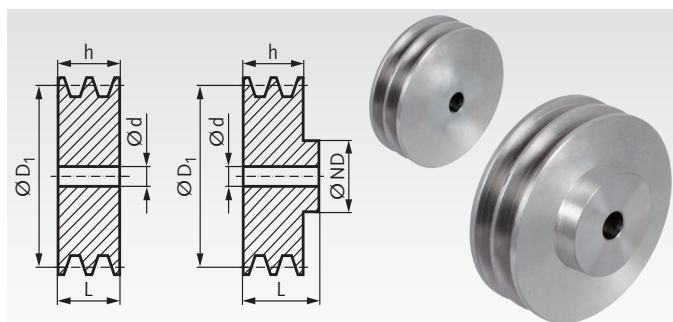

Produkt č. Profil Z, SPZ, XPZ	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvrtaný otvor d mm	Otvor max. mm	h mm	ND mm	L mm	Hmot. kg
MAE 150-Z-2-50	50 ¹⁾	-	20	28	35	35	0,14
MAE 150-Z-2-56	56 ²⁾	-	22	28	35	35	0,17
MAE 150-Z-2-63	63	-	25	28	40	35	0,22
MAE 150-Z-2-71	71	-	25	28	40	35	0,28
MAE 150-Z-2-80	80	10	28	28	-	28	0,33
MAE 150-Z-2-90	90	10	28	28	-	28	0,42
MAE 150-Z-2-100	100	10	28	28	-	28	0,53
MAE 150-Z-2-112	112	10	35	28	60	32	0,70
MAE 150-Z-2-125	125	10	35	28	60	32	0,87
MAE 150-Z-2-140	140	12	35	28	60	40	1,15
MAE 150-Z-2-160	160	12	35	28	60	40	1,50
MAE 150-Z-2-180	180	12	40	28	65	40	1,90
MAE 150-Z-2-200	200	12	40	28	65	40	2,34
MAE 150-Z-2-224	224	12	40	28	65	40	2,93
MAE 150-Z-2-250	250	12	40	28	65	40	3,64
MAE 150-Z-2-280	280	12	40	28	65	45	4,60
MAE 150-Z-2-315	315	14	45	28	75	45	5,86

¹⁾ Nie je určené pre profily SPZ, XPZ a 3V/9N.

²⁾ Nie je určené pre profil SPZ a 3V/9N.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.