


V-remenice vyrobené z hliníka, otočený, profil A, SPA a XPA (13), 1 drážka

Materiál: hliník 6082-T6, otočený.

V-remenice vyrobené podobné DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. V-remenice sú dodávané ako plná remenica, bez bočných výrezov.

Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 150-A-1-50,
V-remenice, hliník, 1 drážka

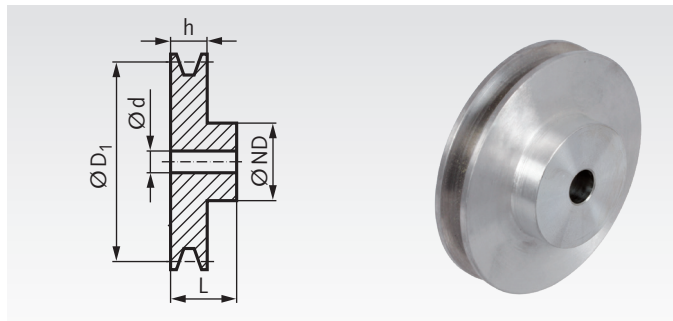

Produkt č. Profil A, SPA, XPA	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvrtaný otvor d mm	Otvor max. mm	h mm	ND mm	L mm	Hmot. kg
MAE 150-A-1-50	50 ¹⁾	-	20	20	35	28	0,11
MAE 150-A-1-56	56 ¹⁾	-	22	20	35	28	0,13
MAE 150-A-1-63	63 ¹⁾	-	25	20	40	28	0,17
MAE 150-A-1-71	71 ²⁾	-	25	20	40	28	0,21
MAE 150-A-1-80	80 ²⁾	10	28	20	48	28	0,27
MAE 150-A-1-90	90	10	28	20	48	28	0,34
MAE 150-A-1-100	100	10	28	20	48	28	0,41
MAE 150-A-1-112	112	10	28	20	48	28	0,52
MAE 150-A-1-125	125	10	35	20	60	32	0,69
MAE 150-A-1-140	140	10	35	20	60	32	0,85
MAE 150-A-1-160	160	12	35	20	60	40	1,15
MAE 150-A-1-180	180	12	40	20	65	40	1,46
MAE 150-A-1-200	200	12	40	20	65	40	1,77
MAE 150-A-1-224	224	12	40	20	65	40	2,19
MAE 150-A-1-250	250	12	45	20	75	50	2,87
MAE 150-A-1-280	280	12	45	20	75	50	3,53
MAE 150-A-1-315	315	12	45	20	75	50	4,40

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profil SPA.


V-remenice vyrobené z hliníka, otočený, profil A, SPA a XPA (13), 2 drážky

Materiál: hliník 6082-T6, otočený.

V-remenice vyrobené podobné DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. V-remenice sú dodávané ako plná remenica, bez bočných výrezov.

Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 150-A-2-50,
V-remenice, hliník, 2 drážky

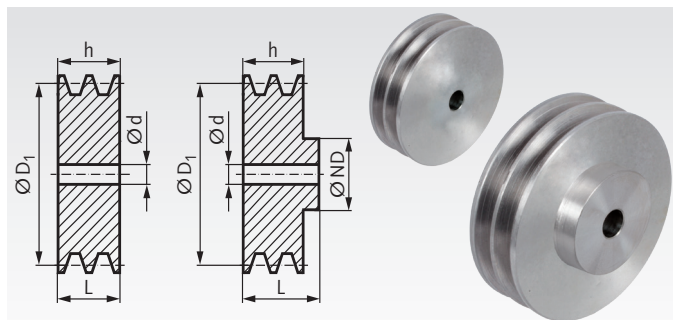

Produkt č. Profil A, SPA, XPA	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvrtaný otvor d mm	Otvor max. mm	h mm	ND mm	L mm	Hmot. kg
MAE 150-A-2-50	50 ¹⁾	-	20	35	-	35	0,15
MAE 150-A-2-56	56 ¹⁾	-	22	35	-	35	0,19
MAE 150-A-2-63	63 ¹⁾	-	25	35	40	45	0,27
MAE 150-A-2-71	71 ²⁾	-	28	35	48	45	0,36
MAE 150-A-2-80	80 ²⁾	10	35	35	60	45	0,47
MAE 150-A-2-90	90	10	35	35	60	45	0,58
MAE 150-A-2-100	100	10	35	35	60	45	0,71
MAE 150-A-2-112	112	12	35	35	60	45	0,88
MAE 150-A-2-125	125	12	35	35	60	45	1,10
MAE 150-A-2-140	140	12	35	35	60	45	1,37
MAE 150-A-2-160	160	12	40	35	65	45	1,81
MAE 150-A-2-180	180	12	40	35	65	45	2,29
MAE 150-A-2-200	200	12	40	35	65	50	2,88
MAE 150-A-2-224	224	12	40	35	65	50	3,60
MAE 150-A-2-250	250	14	45	35	75	50	4,53
MAE 150-A-2-280	280	14	45	35	75	50	5,67
MAE 150-A-2-315	315	14	45	35	75	50	7,18

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profil SPA.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.