


## V-remence vyrobené z hliníka, otočený, profil B, SPB a XPB (17), 1 drážka

**Materiál:** hliník 6082-T6, otočený.

V-remence vyrobené podobné DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňov DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remene 5V/15N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer  $D_1$  je účinný priemer. V-remence sú dodávané ako plná remenica, bez bočných výrezov.

Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 150-B-1-63, V-remence, hliník, 1 drážka

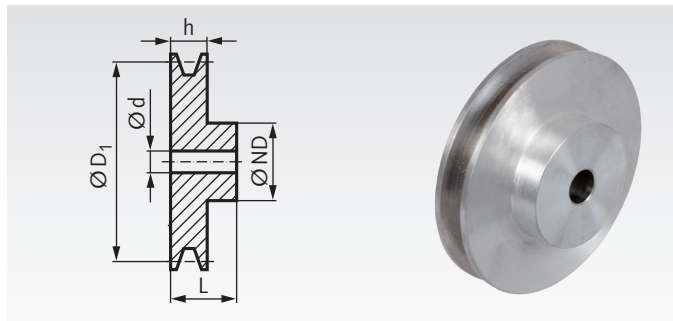

| Produkt č.<br>Profil B, SPB, XPB | Nominalny<br>Ø D <sub>1</sub><br>mm | Predvrtaný<br>otvor d<br>mm | Otvor<br>max.<br>mm | h<br>mm | ND<br>mm | L<br>mm | Hmot.<br>kg |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------|
| MAE 150-B-1-63                   | 63 <sup>1)</sup>                    | -                           | 25                  | 25      | 40       | 32      | 0,20        |
| MAE 150-B-1-71                   | 71 <sup>1)</sup>                    | -                           | 25                  | 25      | 40       | 32      | 0,25        |
| MAE 150-B-1-80                   | 80 <sup>1)</sup>                    | 10                          | 35                  | 25      | 60       | 32      | 0,33        |
| MAE 150-B-1-90                   | 90 <sup>1)</sup>                    | 10                          | 35                  | 25      | 60       | 32      | 0,42        |
| MAE 150-B-1-100                  | 100 <sup>1)</sup>                   | 12                          | 35                  | 25      | 60       | 32      | 0,51        |
| MAE 150-B-1-112                  | 112 <sup>2)</sup>                   | 12                          | 35                  | 25      | 60       | 32      | 0,63        |
| MAE 150-B-1-125                  | 125 <sup>2)</sup>                   | 12                          | 35                  | 25      | 60       | 32      | 0,78        |
| MAE 150-B-1-140                  | 140                                 | 12                          | 35                  | 25      | 60       | 32      | 0,98        |
| MAE 150-B-1-160                  | 160                                 | 12                          | 35                  | 25      | 60       | 40      | 1,34        |
| MAE 150-B-1-180                  | 180                                 | 12                          | 40                  | 25      | 65       | 40      | 1,70        |
| MAE 150-B-1-200                  | 200                                 | 12                          | 40                  | 25      | 65       | 40      | 2,09        |
| MAE 150-B-1-224                  | 224                                 | 12                          | 40                  | 25      | 65       | 45      | 2,65        |
| MAE 150-B-1-250                  | 250                                 | 12                          | 45                  | 25      | 75       | 45      | 3,34        |
| MAE 150-B-1-280                  | 280                                 | 14                          | 45                  | 25      | 75       | 45      | 4,15        |
| MAE 150-B-1-315                  | 315                                 | 20                          | 45                  | 25      | 75       | 45      | 5,20        |

<sup>1)</sup> Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

<sup>2)</sup> Nie je určené pre profil SPB a 5V/15N.


## V-remence vyrobené z hliníka, otočený, profil B, SPB a XPB (17), 2 drážky

**Materiál:** hliník 6082-T6, otočený.

V-remence vyrobené podobné DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňov DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remene 5V/15N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer  $D_1$  je účinný priemer. V-remence sú dodávané ako plná remenica, bez bočných výrezov.

Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 150-B-2-71, V-remence, hliník, 2 drážky

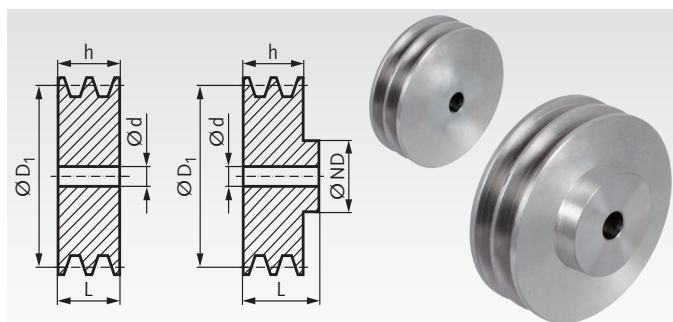

| Produkt č.<br>Profil B, SPB, XPB | Nominalny<br>Ø D <sub>1</sub><br>mm | Predvrtaný<br>otvor d<br>mm | Otvor<br>max.<br>mm | h<br>mm | ND<br>mm | L<br>mm | Hmot.<br>kg |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------|
| MAE 150-B-2-71                   | 71 <sup>1)</sup>                    | -                           | 28                  | 44      | -        | 44      | 0,37        |
| MAE 150-B-2-80                   | 80 <sup>1)</sup>                    | 10                          | 35                  | 44      | -        | 44      | 0,47        |
| MAE 150-B-2-90                   | 90 <sup>1)</sup>                    | 12                          | 35                  | 44      | -        | 44      | 0,61        |
| MAE 150-B-2-100                  | 100 <sup>1)</sup>                   | 12                          | 40                  | 44      | -        | 44      | 0,76        |
| MAE 150-B-2-112                  | 112 <sup>2)</sup>                   | 12                          | 40                  | 44      | -        | 44      | 0,98        |
| MAE 150-B-2-125                  | 125 <sup>2)</sup>                   | 12                          | 40                  | 44      | -        | 44      | 1,24        |
| MAE 150-B-2-140                  | 140                                 | 12                          | 40                  | 44      | -        | 44      | 1,58        |
| MAE 150-B-2-160                  | 160                                 | 12                          | 45                  | 44      | -        | 44      | 2,10        |
| MAE 150-B-2-180                  | 180                                 | 12                          | 45                  | 44      | 75       | 50      | 2,77        |
| MAE 150-B-2-200                  | 200                                 | 14                          | 45                  | 44      | 75       | 50      | 3,43        |
| MAE 150-B-2-224                  | 224                                 | 14                          | 45                  | 44      | 75       | 50      | 4,34        |
| MAE 150-B-2-250                  | 250                                 | 16                          | 45                  | 44      | 75       | 50      | 5,43        |
| MAE 150-B-2-280                  | 280                                 | 16                          | 50                  | 44      | 85       | 50      | 6,87        |
| MAE 150-B-2-315                  | 315                                 | 20                          | 50                  | 44      | 85       | 60      | 8,88        |

<sup>1)</sup> Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

<sup>2)</sup> Nie je určené pre profil SPB a 5V/15N.



Úpravy možné do  
24h.  
Zákazkové diely na  
vyžiadanie.