

Vedenia DZ 4180-060-032, šírka 32 mm, do 622 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.
Guličkové kliečky a guličky: Nerezová oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guličkovým ložiskom pre ťažké zaťaženia, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Vedenia sú predávané po jednom.
- Veľmi vysoká nosnosť až do 622 kg.
- 8 mm guličkové kliečky pre hladký chod a vysokú stabilitu.
- Životnosť 80.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +110°C.


Poznámka: Predávané po jednom.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.:

2 kusy Produkt č. 64907550, Vedenie DZ 4180

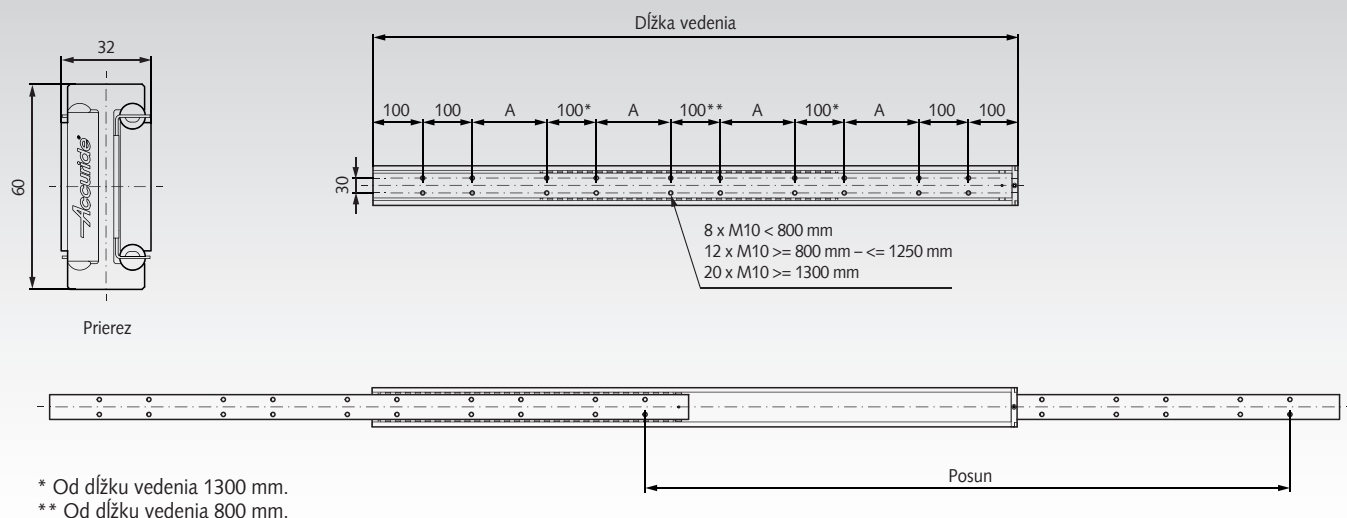

Produkt č. pre kus	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3 mm	A mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre kus kg
649 075 50	DZ4180-060-032-0050U	500	500	-	461	6
649 075 55	DZ4180-060-032-0055U	550	550	-	488	6,6
649 075 60	DZ4180-060-032-0060U	600	600	-	515	7,2
649 075 65	DZ4180-060-032-0065U	650	650	-	542	7,8
649 075 70	DZ4180-060-032-0070U	700	700	-	568	8,4
649 075 75	DZ4180-060-032-0075U	750	750	-	595	9
649 075 80	DZ4180-060-032-0080U	800	800	150	622	9,6
649 075 85	DZ4180-060-032-0085U	850	850	175	598	10,3
649 075 90	DZ4180-060-032-0090U	900	900	200	574	10,9
649 075 95	DZ4180-060-032-0095U	950	950	225	550	11,5
649 076 00	DZ4180-060-032-0100U	1000	1000	250	527	12,1
649 076 05	DZ4180-060-032-0105U	1050	1050	275	503	12,7
649 076 10	DZ4180-060-032-0110U	1100	1100	300	479	13,3
649 076 15	DZ4180-060-032-0115U	1150	1150	325	455	13,9
649 076 20	DZ4180-060-032-0120U	1200	1200	350	431	14,5
649 076 25	DZ4180-060-032-0125U	1250	1250	375	407	15,1
649 076 30	DZ4180-060-032-0130U	1300	1300	150	383	15,7
649 076 35	DZ4180-060-032-0135U	1350	1350	162,5	359	16,3
649 076 40	DZ4180-060-032-0140U	1400	1400	175	336	16,9
649 076 45	DZ4180-060-032-0145U	1450	1450	187,5	312	17,5
649 076 50	DZ4180-060-032-0150U	1500	1500	200	288	18,1
649 076 55	DZ4180-060-032-0155U	1550	1550	212,5	264	18,7
649 076 60	DZ4180-060-032-0160U	1600	1600	225	240	19,3

Poznámka

Odporúčané upevnenie: Skrutky triedy pevnosti 8.8, hĺbka zaskrutkovania max. 10 mm. Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť. Zaťaženia zodpovedajú zaťaženiám aplikovaným v strede vedenia. Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.