

Vedenia DS 4180-080-035, šírka 35 mm, do 825 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304).
Guličkové kietky a guličky: Nerezová ocel.



Poznámka: Predávané po jednom.




Accuride

Teleskopické presné vedenia s guličkovým ložiskom pre ťažké zaťaženia, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Vedenia sú predávané po jednom.
- Veľmi vysoká nosnosť až do 825 kg.
- 10 mm guličkové kietky pre hladký chod a vysokú stabilitu.
- Životnosť 18.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +300°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.:

2 kusy Produkt č. 64918050, Vedenie DS 4180

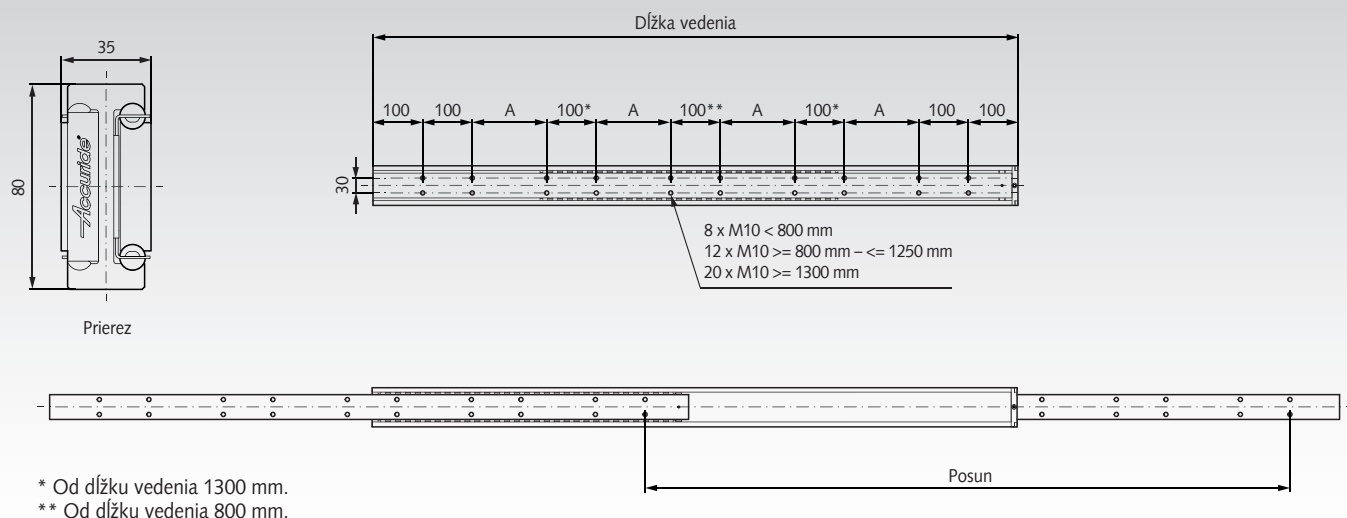

Produkt č. pre kus	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3 mm	A mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre kus kg
649 180 50	DS4180-080-035-0050	500	500	-	785	8,3
649 180 55	DS4180-080-035-0055	550	550	-	790	9,1
649 180 60	DS4180-080-035-0060	600	600	-	800	10,0
649 180 65	DS4180-080-035-0065	650	650	-	805	10,8
649 180 70	DS4180-080-035-0070	700	700	-	810	11,6
649 180 75	DS4180-080-035-0075	750	750	-	815	12,5
649 180 80	DS4180-080-035-0080	800	800	150	825	13,3
649 180 85	DS4180-080-035-0085	850	850	175	800	14,1
649 180 90	DS4180-080-035-0090	900	900	200	775	15,0
649 180 95	DS4180-080-035-0095	950	950	225	760	15,8
649 181 00	DS4180-080-035-0100	1000	1000	250	745	16,6
649 181 05	DS4180-080-035-0105	1050	1050	275	730	17,4
649 181 10	DS4180-080-035-0110	1100	1100	300	710	18,3
649 181 15	DS4180-080-035-0115	1150	1150	325	690	19,1
649 181 20	DS4180-080-035-0120	1200	1200	350	670	19,9
649 181 25	DS4180-080-035-0125	1250	1250	375	650	20,8
649 181 30	DS4180-080-035-0130	1300	1300	150	630	21,6
649 181 35	DS4180-080-035-0135	1350	1350	162,5	610	22,4
649 181 40	DS4180-080-035-0140	1400	1400	175	585	23,3
649 181 45	DS4180-080-035-0145	1450	1450	187,5	565	24,1
649 181 50	DS4180-080-035-0150	1500	1500	200	545	24,9
649 181 55	DS4180-080-035-0155	1550	1550	212,5	525	25,8
649 181 60	DS4180-080-035-0160	1600	1600	225	505	26,6
649 181 65	DS4180-080-035-0165	1650	1650	237,5	485	27,4
649 181 70	DS4180-080-035-0170	1700	1700	250	465	28,3
649 181 75	DS4180-080-035-0175	1750	1750	262,5	445	29,1
649 181 80	DS4180-080-035-0180	1800	1800	275	425	29,9
649 181 85	DS4180-080-035-0185	1850	1850	287,5	405	30,8
649 181 90	DS4180-080-035-0190	1900	1900	300	385	31,6
649 181 95	DS4180-080-035-0195	1950	1950	312,5	365	32,4
649 182 00	DS4180-080-035-0200	2000	2000	325	345	33,3

Poznámka

Odporúčané upevnenie: Skrutky triedy pevnosti 8.8, hĺbka zaskrutkovania max. 10 mm. Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť. Zaťaženia zodpovedajú zaťaženiám aplikovaným v strede vedenia. Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.