

Vedenia DZ 5306 DO, šírka 19,1 mm, do 120 kg, výsuv nad rozmer

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Udržanie v polohe.
- Uzamknutie v uzavretej pozícii.
- Životnosť 80.000 cyklov.
- Teplotná škála: -30°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64928030, Vedenia DZ 5306 DO

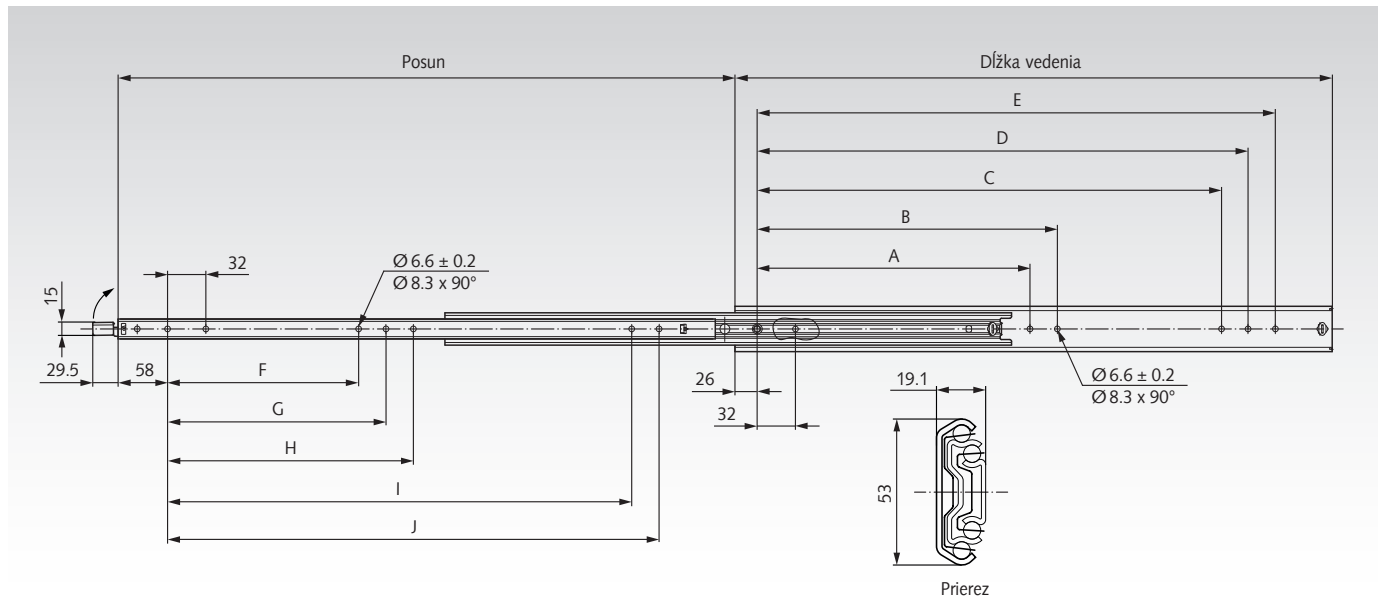

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 280 30	DZ5306-0030DO	300	323	-	-	-	192	224	-	96	-	-	192	90	1,75
649 280 35	DZ5306-0035DO	350	373	-	-	-	224	256	-	-	-	192	224	90	2,05
649 280 40	DZ5306-0040DO	400	423	160	192	-	288	320	96	128	-	256	288	100	2,36
649 280 45	DZ5306-0045DO	450	473	160	192	-	320	352	96	128	-	288	320	110	2,66
649 280 50	DZ5306-0050DO	500	523	192	224	-	384	416	128	160	-	352	384	120	2,96
649 280 55	DZ5306-0055DO	550	573	192	224	-	416	448	128	160	-	384	416	110	3,28
649 280 60	DZ5306-0060DO	600	623	255	288	-	480	512	160	224	-	448	480	100	3,58
649 280 70	DZ5306-0070DO	700	723	288	320	-	576	608	224	256	-	544	576	85	4,20
649 280 80	DZ5306-0080DO	790	803	352	384	-	672	704	288	320	352	640	672	80	4,78
649 280 90	DZ5306-0090DO	900	923	448	480	-	768	800	320	352	384	736	768	75	5,44
649 281 00	DZ5306-0100DO	1000	1023	448	480	512	864	896	416	448	-	832	864	70	6,06
650 281 10	DZ5306-0110DO	1100	1123	448	544	576	992	1024	416	448	480	960	992	60	6,68

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápusťná M5/6mm Euro zápusťná.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž. Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 500mm.