

Vedenia DZ 5334, šírka 19,1 mm, do 90 kg, výsuv nad rozmer

Materiál: Pozinkovaná oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Montážna rohová lišta pre rôzne možnosti montáže na požiadanie
- Životnosť 80.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64914630, Vedenia DZ 5334

Accuride

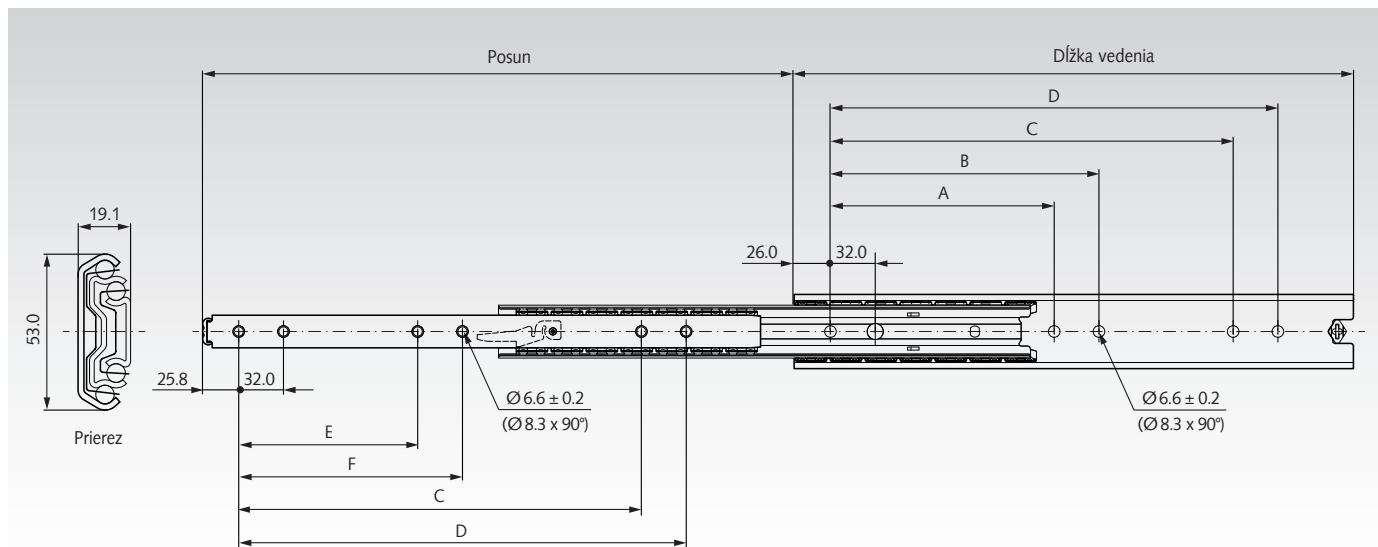

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 146 30	DZ5334-0030	300	323	-	-	192	224	-	-	90	1,68
649 146 35	DZ5334-0035	350	373	-	-	224	256	-	-	90	1,98
649 146 40	DZ5334-0040	400	423	160	192	288	320	128	160	90	2,27
649 146 45	DZ5334-0045	450	473	192	224	352	384	160	192	90	2,57
649 146 50	DZ5334-0050	500	523	192	224	384	416	192	224	90	2,90
649 146 55	DZ5334-0055	550	573	256	288	448	480	224	256	90	3,17
649 146 60	DZ5334-0060	600	623	256	288	480	512	256	288	90	3,47
649 146 70	DZ5334-0070	700	723	288	320	576	608	288	320	90	4,03
649 146 79	DZ5334-0080	790	803	352	384	672	704	320	352	90	4,60

Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápuštná M5/6mm Euro zápuštná.
Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž. Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.