

Jednoradové valčkové reťaze EVO X DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Heavy-duty simplex roller chains, our highest evolution step.

Optimized joints and plates. Particularly high wear strength. Length tolerance +0,1% (DIN: +0,15%). Particularly high fatigue strength.

Pre-stretched with 40-50% of the breaking load.


Zložené články (veľkosť 06 s priamymi článkami).

Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -20° do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

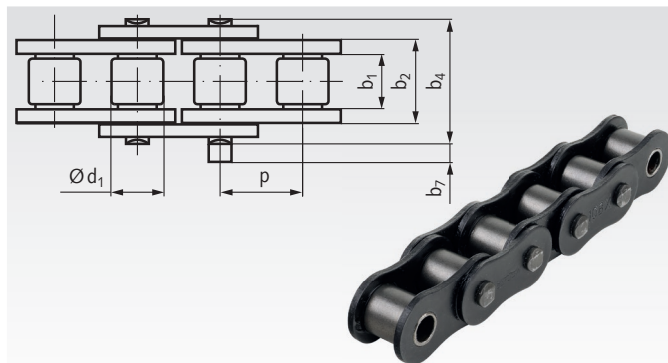

Info pre objednanie: napr.: Produkt č. 10100000X, Jednoradové valčkové reťaze EVO X 06 B-1

DIN ISO.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútna šírka		Vnútna šírka b ₂ mm	Valček- Ø d ₁ mm	Kolík Ø d ₂ mm	Šírka kolíka b ₄ mm	Presah cez b ₇ ²⁾ mm	Pevnostné zataženie min. kN	Pevnostné zataženie Ø kN	Hmotnosť kg/m	
		p x b _{1min} mm	inch									
06 B-1 ¹⁾	101 000 00X ¹⁾	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	3,3	9	10,4	0,41
08 B-1	105 000 00X	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	3,9	18	19,4	0,69
10 B-1	106 000 00X	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	4,1	22,4	27,5	0,93
12 B-1	107 000 00X	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	4,6	29	32,2	1,15
16 B-1	108 000 00X	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	60,0	77,1	2,71
20 B-1	109 000 00X	31,75	x 19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	10,19	43,2	6,1	95,0	112,8	3,70
24 B-1	110 000 00X	38,1	x 25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	14,63	53,4	6,6	160,0	178,0	7,1

¹⁾ S priamymi článkami

²⁾ Maximálne hodnoty pri spájanom článku

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre vysokovýkonné jednoradové valčkové reťaze EVO X DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová ocel.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10100300X, Spájací článok č. 11/E, EVO X 06 B-1



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom




č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojité zalomený článok



č. 4/B: Vnútorný článok

DIN ISO č.	Produkt č. Spojovací článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Spájací článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Dvojité zalomenie č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B	Hmotnosť g
06 B-1	101 003 00X	4	-	-	101 004 00X	4	101 005 00X	9	101 001 00X	4
08 B-1	105 003 00X	9	105 002 00X	9	105 004 00X	9	105 005 00X	18	105 001 00X	9
10 B-1	106 003 00X	13	106 002 00X	12	106 004 00X	15	106 005 00X	31	106 001 00X	16
12 B-1	107 003 00X	21	107 002 00X	24	107 004 00X	24	107 005 00X	48	107 001 00X	25
16 B-1	108 003 00X	66	108 002 00X	64	108 004 00X	80	108 005 00X	140	108 001 00X	79
20 B-1	109 003 00X	115	109 002 00X	108	109 004 00X	145	-	-	109 001 00X	129
24 B-1	-	-	110 002 00X	286	110 004 00X	293	-	-	110 001 00X	268

¹⁾ Použitím zalomeného článku sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.