

Dvojradowé valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187), Ponikľované

Materiál: Špeciálna reťazová ocel, ponikľovaná.

Vysokokvalitné dvojradowé valčkové reťaze s dobrou odolnosťou proti korózii. Rozmery a prednatiahnutie podľa DIN ISO 606 (prv DIN 8187).

Informácie týkajúce sa výpočtu výkonu na strane 41.

S priamymi spojovacími článkami (veľkosť 06 s priamymi článkami).



Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -20°C do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12066000, Dvojradowá valčková reťaz, 05 B-2, ponikľovaná

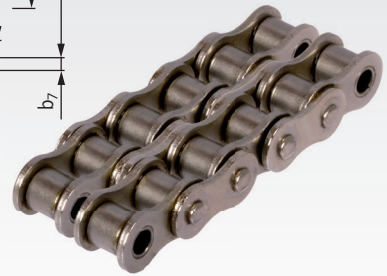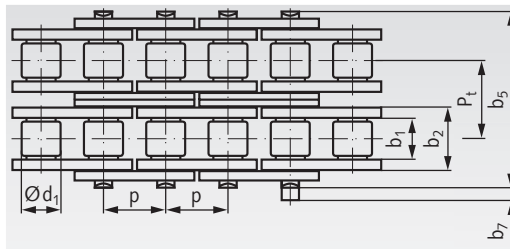

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútorná šírka		Vnútorná šírka b ₂ mm	Valček-Ø d ₁ mm	Šírka kolíka b ₅ mm	Pričná rozsteč P _t mm	Presah cez b ₇ ²⁾ mm	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		p x b _{1min} mm	inch							
05 B-2	120 660 00	8,0 x 3,0	-	4,77	5,00	14,3	5,64	3,1	7,8	0,36
06 B-2 ¹⁾	121 660 00 ¹⁾	9,525 x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	23,8	10,24	3,3	16,9	0,78
08 B-2	125 660 00	12,7 x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	31,0	13,92	3,9	31,1	1,36
10 B-2	126 660 00	15,875 x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	36,2	16,59	4,1	44,5	1,82
12 B-2	127 660 00	19,05 x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	42,2	19,46	4,6	57,8	2,38
16 B-2	128 660 00	25,4 x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	68,0	31,88	5,4	106,0	5,40
20 B-2	129 660 00	31,75 x 19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	79,7	36,45	6,1	170,0	7,20
24 B-2	129 665 00	38,1 x 25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	101,8	48,36	6,6	280,0	13,50

¹⁾ S priamymi článkami.

²⁾ Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre dvojradowé valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187), Ponikľované

Materiál: Špeciálna reťazová ocel, ponikľovaná.

Detaily: napr.:

Produkt č. 12066003,

Spájací článok č. 11/E, 05 B-2, ponikľovaný



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom
č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojite zalomený článok



č. 4/B: Vnútorný článok (potrebné 2 kusy)

DIN ISO č.	Produkt č. Spáj. článok č. 11/E	Produkt č. Spáj. článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Zalom. dvojité č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B ²⁾	Hmotnosť g
05 B-2	120 660 03	-	2	-	-	120 660 05	6	100 668 01	1,4
06 B-2	121 660 03	-	7	121 660 04	7	121 660 05	15	101 660 01	4
08 B-2	125 660 03	-	17	125 660 04	18	125 660 05	38	105 660 01	9
10 B-2	126 660 03	-	24	126 660 04	30	126 660 05	62	106 660 01	16
12 B-2	127 660 03	-	39	127 660 04	47	127 660 05	99	107 660 01	25
16 B-2	128 660 03	-	122	128 660 04	137	128 660 05	183	108 660 01	79
20 B-2	-	129 660 02	163	129 660 04	183	-	-	109 660 01	129
24 B-2	-	129 665 02	305	129 665 04	343	-	-	110 660 01	268

¹⁾ So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.

²⁾ Potrebné sú 2 kusy.