

MAE 6233.1 Púzdra, Dizajn J ISO 2795 (DIN 1850-3) vyrobené zo spekaného bronzu


Materiál: Spekaný bronz podobný SINT A50.

Samomazné, nasiaknuté olejom, pripravené na montáž a kalibrované.
Po nalisovaní na pevné teleso ložiska s montážnym otvorom H7,
tieto ložiská majú diery v tolerancii H7; na $d_1 > 70$ mm: tolerancia
H8.

Hrany skosené na 45°, podľa výberu výrobcu.

Tolerancia súosovosti IT9; na $d_1 > 50$ mm: tolerancia IT10.

žiadny údaj týkajúci sa drsnosti povrchu podľa DIN 3141 nemôže
byť daný kvôli poréznej štruktúre spekaného kovu.

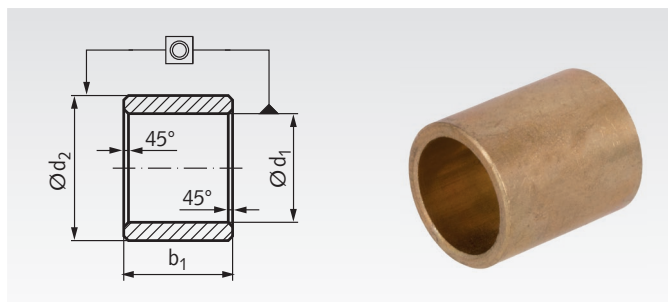

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.1-2-5-2,
Bronzové púzdro, 2x5x2 mm

Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g	Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g	Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g
MAE 6233.1-2-5-2	2	5	2	0,22	MAE 6233.1-8-11-12	8	11	12	3,55	MAE 6233.1-12-15-20	12	15	20	8,40
MAE 6233.1-2-5-3	2	5	3	0,33	MAE 6233.1-8-11-16	8	11	16	4,73	MAE 6233.1-12-15-25	12	15	25	10,50
MAE 6233.1-3-6-4	3	6	4	0,56	MAE 6233.1-8-11-20	8	11	20	5,91	MAE 6233.1-12-16-8	12	16	8	4,64
MAE 6233.1-3-6-5	3	6	5	0,70	MAE 6233.1-8-12-6	8	12	6	2,49	MAE 6233.1-12-16-10	12	16	10	5,81
MAE 6233.1-3-6-6	3	6	6	0,84	MAE 6233.1-8-12-8	8	12	8	3,32	MAE 6233.1-12-16-12	12	16	12	6,97
MAE 6233.1-3-6-10	3	6	10	1,40	MAE 6233.1-8-12-10	8	12	10	4,15	MAE 6233.1-12-16-15	12	16	15	8,71
MAE 6233.1-4-6-5	4	6	5	0,52	MAE 6233.1-8-12-12	8	12	12	4,98	MAE 6233.1-12-16-16	12	16	16	9,29
MAE 6233.1-4-6-8	4	6	8	0,83	MAE 6233.1-8-12-15	8	12	15	6,22	MAE 6233.1-12-16-20	12	16	20	11,61
MAE 6233.1-4-6-10	4	6	10	1,04	MAE 6233.1-8-12-16	8	12	16	6,64	MAE 6233.1-12-16-25	12	16	25	14,51
MAE 6233.1-4-7-4	4	7	4	0,68	MAE 6233.1-8-12-20	8	12	20	8,29	MAE 6233.1-12-17-12	12	17	12	9,02
MAE 6233.1-4-7-8	4	7	8	1,37	MAE 6233.1-8-14-8	8	14	8	5,47	MAE 6233.1-12-17-15	12	17	15	11,27
MAE 6233.1-4-7-12	4	7	12	2,05	MAE 6233.1-8-14-10	8	14	10	6,84	MAE 6233.1-12-17-16	12	17	16	12,03
MAE 6233.1-4-8-4	4	8	4	1,00	MAE 6233.1-8-14-12	8	14	12	8,21	MAE 6233.1-12-17-20	12	17	20	15,03
MAE 6233.1-4-8-5	4	8	5	1,24	MAE 6233.1-8-14-15	8	14	15	10,26	MAE 6233.1-12-17-25	12	17	25	18,79
MAE 6233.1-4-8-6	4	8	6	1,49	MAE 6233.1-8-14-16	8	14	16	10,95	MAE 6233.1-12-18-8	12	18	8	7,46
MAE 6233.1-4-8-8	4	8	8	1,99	MAE 6233.1-8-14-20	8	14	20	13,68	MAE 6233.1-12-18-10	12	18	10	9,33
MAE 6233.1-4-8-10	4	8	10	2,49	MAE 6233.1-9-12-6	9	12	6	1,96	MAE 6233.1-12-18-12	12	18	12	11,2
MAE 6233.1-4-8-12	4	8	12	2,99	MAE 6233.1-9-12-10	9	12	10	3,27	MAE 6233.1-12-18-15	12	18	15	14,00
MAE 6233.1-5-8-5	5	8	5	1,01	MAE 6233.1-9-12-14	9	12	14	4,57	MAE 6233.1-12-18-16	12	18	16	14,93
MAE 6233.1-5-8-8	5	8	8	1,62	MAE 6233.1-9-14-10	9	14	10	5,96	MAE 6233.1-12-18-20	12	18	20	18,66
MAE 6233.1-5-8-10	5	8	10	2,02	MAE 6233.1-9-14-12	9	14	12	7,15	MAE 6233.1-12-18-25	12	18	25	23,33
MAE 6233.1-5-8-12	5	8	12	2,43	MAE 6233.1-9-14-15	9	14	15	8,94	MAE 6233.1-12-18-30	12	18	30	27,99
MAE 6233.1-5-8-15	5	8	15	3,03	MAE 6233.1-9-14-20	9	14	20	11,92	MAE 6233.1-12-20-12	12	20	12	15,92
MAE 6233.1-5-8-16	5	8	16	3,23	MAE 6233.1-10-13-10	10	13	10	3,58	MAE 6233.1-12-20-15	12	20	15	19,91
MAE 6233.1-5-9-4	5	9	4	1,16	MAE 6233.1-10-13-12	10	13	12	4,29	MAE 6233.1-12-20-20	12	20	20	26,54
MAE 6233.1-5-9-5	5	9	5	1,45	MAE 6233.1-10-13-15	10	13	15	5,37	MAE 6233.1-12-20-25	12	20	25	33,18
MAE 6233.1-5-9-8	5	9	8	2,32	MAE 6233.1-10-13-16	10	13	16	5,72	MAE 6233.1-12-20-30	12	20	30	39,81
MAE 6233.1-5-10-5	5	10	5	1,94	MAE 6233.1-10-13-20	10	13	20	7,15	MAE 6233.1-14-18-10	14	18	10	6,64
MAE 6233.1-5-10-6	5	10	6	2,33	MAE 6233.1-10-13-25	10	13	25	8,94	MAE 6233.1-14-18-14	14	18	14	9,29
MAE 6233.1-5-10-8	5	10	8	3,11	MAE 6233.1-10-14-8	10	14	8	3,98	MAE 6233.1-14-18-15	14	18	15	9,95
MAE 6233.1-5-10-10	5	10	10	3,89	MAE 6233.1-10-14-10	10	14	10	4,98	MAE 6233.1-14-18-18	14	18	18	11,94
MAE 6233.1-5-10-12	5	10	12	4,67	MAE 6233.1-10-14-16	10	14	16	7,96	MAE 6233.1-14-18-20	14	18	20	13,27
MAE 6233.1-5-10-15	5	10	15	5,83	MAE 6233.1-10-14-20	10	14	20	9,95	MAE 6233.1-14-18-22	14	18	22	14,60
MAE 6233.1-6-9-4	6	9	4	0,93	MAE 6233.1-10-14-25	10	14	25	12,44	MAE 6233.1-14-18-25	14	18	25	16,59
MAE 6233.1-6-9-6	6	9	6	1,40	MAE 6233.1-10-15-10	10	15	10	6,48	MAE 6233.1-14-18-28	14	18	28	18,58
MAE 6233.1-6-9-10	6	9	10	2,33	MAE 6233.1-10-15-12	10	15	12	7,78	MAE 6233.1-14-20-10	14	20	10	10,57
MAE 6233.1-6-9-12	6	9	12	2,80	MAE 6233.1-10-15-15	10	15	15	9,72	MAE 6233.1-14-20-12	14	20	12	12,69
MAE 6233.1-6-9-16	6	9	16	3,73	MAE 6233.1-10-15-16	10	15	16	10,37	MAE 6233.1-14-20-14	14	20	14	14,8
MAE 6233.1-6-10-4	6	10	4	1,33	MAE 6233.1-10-15-20	10	15	20	12,96	MAE 6233.1-14-20-15	14	20	15	15,86
MAE 6233.1-6-10-5	6	10	5	1,66	MAE 6233.1-10-15-25	10	15	25	16,20	MAE 6233.1-14-20-18	14	20	18	19,03
MAE 6233.1-6-10-6	6	10	6	1,99	MAE 6233.1-10-16-8	10	16	8	6,47	MAE 6233.1-14-20-20	14	20	20	21,15
MAE 6233.1-6-10-10	6	10	10	3,32	MAE 6233.1-10-16-10	10	16	10	8,09	MAE 6233.1-14-20-22	14	20	22	23,26
MAE 6233.1-6-10-12	6	10	12	3,98	MAE 6233.1-10-16-12	10	16	12	9,7	MAE 6233.1-14-20-25	14	20	25	26,44
MAE 6233.1-6-10-15	6	10	15	4,98	MAE 6233.1-10-16-15	10	16	15	12,13	MAE 6233.1-14-20-28	14	20	28	29,61
MAE 6233.1-6-10-16	6	10	16	5,31	MAE 6233.1-10-16-16	10	16	16	12,94	MAE 6233.1-14-20-30	14	20	30	31,72
MAE 6233.1-6-12-5	6	12	5	2,80	MAE 6233.1-10-16-20	10	16	20	16,17	MAE 6233.1-14-22-15	14	22	15	22,39
MAE 6233.1-6-12-6	6	12	6	3,36	MAE 6233.1-10-16-25	10	16	25	20,22	MAE 6233.1-14-22-20	14	22	20	29,86
MAE 6233.1-6-12-8	6	12	8	4,48	MAE 6233.1-10-18-10	10	18	10	11,61	MAE 6233.1-14-22-25	14	22	25	37,32
MAE 6233.1-6-12-10	6	12	10	5,60	MAE 6233.1-10-18-12	10	18	12	13,93	MAE 6233.1-14-22-30	14	22	30	44,79
MAE 6233.1-6-12-12	6	12	12	6,72	MAE 6233.1-10-18-15	10	18	15	17,42	MAE 6233.1-15-18-15	15	18	15	7,70
MAE 6233.1-6-12-15	6	12	15	8,40	MAE 6233.1-10-18-20	10	18	20	23,22	MAE 6233.1-15-18-20	15	18	20	10,26
MAE 6233.1-6-12-16	6	12	16	8,96	MAE 6233.1-10-18-25	10	18	25	29,03	MAE 6233.1-15-18-25	15	18	25	12,83
MAE 6233.1-7-10-5	7	10	5	1,32	MAE 6233.1-12-14-10	12	14	10	2,70	MAE 6233.1-15-18-30	15	18	30	15,40
MAE 6233.1-7-10-8	7	10	8	2,11	MAE 6233.1-12-14-12	12	14	12	3,23	MAE 6233.1-15-19-10	15	19	10	7,05
MAE 6233.1-7-10-10	7	10	10	2,64	MAE 6233.1-12-14-15	12	14	15	4,04	MAE 6233.1-15-19-15	15	19	15	10,57
MAE 6233.1-8-10-6	8	10	6	1,12	MAE 6233.1-12-14-20	12	14	20	5,39	MAE 6233.1-15-19-16	15	19	16	11,28
MAE 6233.1-8-10-10	8	10	10	1,87	MAE 6233.1-12-15-10	12	15	10	4,20	MAE 6233.1-15-19-20	15	19	20	14,10
MAE 6233.1-8-10-15	8	10	15	2,80	MAE 6233.1-12-15-12	12	15	12	5,04	MAE 6233.1-15-19-25	15	19	25	17,62
MAE 6233.1-8-11-6	8	11	6	1,77	MAE 6233.1-12-15-15	12	15	15	6,30	MAE 6233.1-15-19-32	15	19	32	22,56
MAE 6233.1-8-11-8	8	11	8	2,36	MAE 6233.1-12-15-16	12	15	16	6,72	MAE 6233.1-15-20-10	15	20	10	9,07

MAE 6233.1 Púzdra, Dizajn J ISO 2795 (DIN 1850-3) vyrobené zo spekaného bronzu


Materiál: Spekaný bronz podobný SINT A50.

Samomazné, nasiaknuté olejom, pripravené na montáž a kalibrované.
Po nalisovaní na pevné teleso ložiska s montážnym otvorom H7,
tieto ložiská majú dieru v tolerancii H7; na $d_1 > 70$ mm: tolerancia
H8.

Hrany skosené na 45°, podľa výberu výrobcu.

Tolerancia súosovosti IT9; na $d_1 > 50$ mm: tolerancia IT10.

žiadny údaj týkajúci sa drsnosti povrchu podľa DIN 3141 nemôže
byť daný kvôli poréznej štruktúre spekaného kovu.

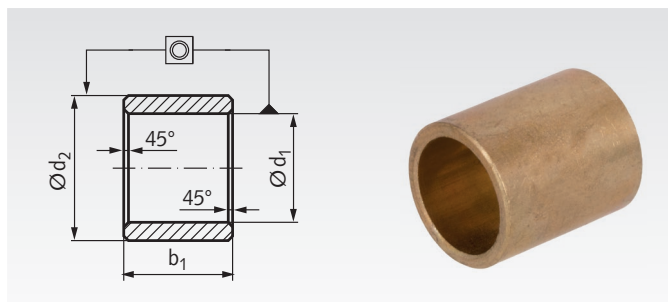

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.1-15-20-12,
Bronzové púzdro, 15x20x12 mm

Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g	Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g	Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g
MAE 6233.1-15-20-12	15	20	12	10,89	MAE 6233.1-20-24-16	20	24	16	14,60	MAE 6233.1-25-30-30	25	30	30	42,76
MAE 6233.1-15-20-15	15	20	15	13,61	MAE 6233.1-20-24-20	20	24	20	18,25	MAE 6233.1-25-30-32	25	30	32	45,62
MAE 6233.1-15-20-20	15	20	20	18,14	MAE 6233.1-20-24-25	20	24	25	22,81	MAE 6233.1-25-30-35	25	30	35	49,89
MAE 6233.1-15-20-25	15	20	25	22,68	MAE 6233.1-20-24-32	20	24	32	29,19	MAE 6233.1-25-30-40	25	30	40	57,02
MAE 6233.1-15-20-30	15	20	30	27,21	MAE 6233.1-20-25-15	20	25	15	17,49	MAE 6233.1-25-32-20	25	32	20	41,37
MAE 6233.1-15-21-10	15	21	10	11,20	MAE 6233.1-20-25-16	20	25	16	18,66	MAE 6233.1-25-32-25	25	32	25	51,71
MAE 6233.1-15-21-15	15	21	15	16,79	MAE 6233.1-20-25-20	20	25	20	23,33	MAE 6233.1-25-32-30	25	32	30	62,05
MAE 6233.1-15-21-16	15	21	16	17,91	MAE 6233.1-20-25-25	20	25	25	29,16	MAE 6233.1-25-32-32	25	32	32	66,18
MAE 6233.1-15-21-20	15	21	20	22,39	MAE 6233.1-20-25-30	20	25	30	34,99	MAE 6233.1-25-32-35	25	32	35	72,39
MAE 6233.1-15-21-25	15	21	25	27,99	MAE 6233.1-20-25-32	20	25	32	37,32	MAE 6233.1-25-32-40	25	32	40	82,73
MAE 6233.1-15-21-32	15	21	32	35,83	MAE 6233.1-20-25-35	20	25	35	40,82	MAE 6233.1-25-32-45	25	32	45	93,07
MAE 6233.1-15-22-15	15	22	15	20,14	MAE 6233.1-20-26-15	20	26	15	21,46	MAE 6233.1-25-35-25	25	35	25	77,75
MAE 6233.1-15-22-16	15	22	16	21,48	MAE 6233.1-20-26-16	20	26	16	22,89	MAE 6233.1-25-35-30	25	35	30	93,31
MAE 6233.1-15-22-20	15	22	20	26,85	MAE 6233.1-20-26-20	20	26	20	28,61	MAE 6233.1-25-35-35	25	35	35	108,9
MAE 6233.1-15-22-25	15	22	25	33,56	MAE 6233.1-20-26-25	20	26	25	35,77	MAE 6233.1-25-35-40	25	35	40	124,4
MAE 6233.1-15-22-30	15	22	30	40,28	MAE 6233.1-20-26-30	20	26	30	42,92	MAE 6233.1-25-35-45	25	35	45	140,0
MAE 6233.1-16-20-12	16	20	12	8,96	MAE 6233.1-20-26-32	20	26	32	45,78	MAE 6233.1-25-35-50	25	35	50	155,51
MAE 6233.1-16-20-15	16	20	15	11,20	MAE 6233.1-20-26-35	20	26	35	50,07	MAE 6233.1-28-32-20	28	32	20	24,88
MAE 6233.1-16-20-16	16	20	16	11,94	MAE 6233.1-20-26-40	20	26	40	57,23	MAE 6233.1-28-32-22	28	32	22	27,37
MAE 6233.1-16-20-20	16	20	20	14,93	MAE 6233.1-20-27-16	20	27	16	27,29	MAE 6233.1-28-32-25	28	32	25	31,10
MAE 6233.1-16-20-25	16	20	25	18,66	MAE 6233.1-20-27-20	20	27	20	34,11	MAE 6233.1-28-32-28	28	32	28	34,83
MAE 6233.1-16-20-30	16	20	30	22,39	MAE 6233.1-20-27-25	20	27	25	42,64	MAE 6233.1-28-32-32	28	32	32	39,81
MAE 6233.1-16-20-32	16	20	32	23,89	MAE 6233.1-20-27-32	20	27	32	54,57	MAE 6233.1-28-32-36	28	32	36	44,79
MAE 6233.1-16-22-12	16	22	12	14,18	MAE 6233.1-20-28-16	20	28	16	31,85	MAE 6233.1-28-32-40	28	32	40	49,76
MAE 6233.1-16-22-15	16	22	15	17,73	MAE 6233.1-20-28-20	20	28	20	39,81	MAE 6233.1-28-33-20	28	33	20	31,62
MAE 6233.1-16-22-16	16	22	16	18,91	MAE 6233.1-20-28-25	20	28	25	49,76	MAE 6233.1-28-33-22	28	33	22	34,78
MAE 6233.1-16-22-20	16	22	20	23,64	MAE 6233.1-20-28-30	20	28	30	59,72	MAE 6233.1-28-33-25	28	33	25	39,53
MAE 6233.1-16-22-25	16	22	25	29,55	MAE 6233.1-20-28-32	20	28	32	63,7	MAE 6233.1-28-33-28	28	33	28	44,27
MAE 6233.1-16-22-30	16	22	30	35,46	MAE 6233.1-20-28-35	20	28	35	69,67	MAE 6233.1-28-33-32	28	33	32	50,59
MAE 6233.1-16-22-32	16	22	32	37,82	MAE 6233.1-20-28-40	20	28	40	79,62	MAE 6233.1-28-33-36	28	33	36	56,92
MAE 6233.1-16-22-35	16	22	35	41,37	MAE 6233.1-20-30-20	20	30	20	51,84	MAE 6233.1-28-33-40	28	33	40	63,24
MAE 6233.1-17-22-15	17	22	15	15,16	MAE 6233.1-20-30-25	20	30	25	64,80	MAE 6233.1-28-33-45	28	33	45	71,15
MAE 6233.1-17-22-20	17	22	20	20,22	MAE 6233.1-20-30-30	20	30	30	77,75	MAE 6233.1-28-35-25	28	35	25	57,15
MAE 6233.1-17-22-25	17	22	25	25,27	MAE 6233.1-20-30-35	20	30	35	90,71	MAE 6233.1-28-35-30	28	35	30	68,58
MAE 6233.1-17-22-30	17	22	30	30,32	MAE 6233.1-20-30-40	20	30	40	103,67	MAE 6233.1-28-35-35	28	35	35	80,01
MAE 6233.1-17-22-35	17	22	35	35,38	MAE 6233.1-22-27-15	22	27	15	19,05	MAE 6233.1-28-35-40	28	35	40	91,44
MAE 6233.1-18-22-12	18	22	12	9,95	MAE 6233.1-22-27-18	22	27	18	22,86	MAE 6233.1-28-35-45	28	35	45	102,9
MAE 6233.1-18-22-15	18	22	15	12,44	MAE 6233.1-22-27-20	22	27	20	25,4	MAE 6233.1-28-35-50	28	35	50	114,3
MAE 6233.1-18-22-18	18	22	18	14,93	MAE 6233.1-22-27-22	22	27	22	27,94	MAE 6233.1-28-36-22	28	36	22	58,39
MAE 6233.1-18-22-20	18	22	20	16,59	MAE 6233.1-22-27-25	22	27	25	31,75	MAE 6233.1-28-36-28	28	36	28	74,31
MAE 6233.1-18-22-22	18	22	22	18,25	MAE 6233.1-22-27-28	22	27	28	35,56	MAE 6233.1-28-36-36	28	36	36	95,54
MAE 6233.1-18-22-25	18	22	25	20,73	MAE 6233.1-22-27-30	22	27	30	38,10	MAE 6233.1-28-36-45	28	36	45	119,4
MAE 6233.1-18-22-28	18	22	28	23,22	MAE 6233.1-22-27-35	22	27	35	44,45	MAE 6233.1-30-35-20	30	35	20	33,69
MAE 6233.1-18-22-30	18	22	30	24,88	MAE 6233.1-22-27-36	22	27	36	45,72	MAE 6233.1-30-35-25	30	35	25	42,12
MAE 6233.1-18-22-36	18	22	36	29,86	MAE 6233.1-22-27-40	22	27	40	50,80	MAE 6233.1-30-35-30	30	35	30	50,54
MAE 6233.1-18-24-12	18	24	12	15,68	MAE 6233.1-22-28-18	22	28	18	27,99	MAE 6233.1-30-35-35	30	35	35	58,96
MAE 6233.1-18-24-18	18	24	18	23,51	MAE 6233.1-22-28-20	22	28	20	31,10	MAE 6233.1-30-35-40	30	35	40	67,39
MAE 6233.1-18-24-22	18	24	22	28,74	MAE 6233.1-22-28-22	22	28	22	34,21	MAE 6233.1-30-35-45	30	35	45	75,81
MAE 6233.1-18-24-28	18	24	28	36,58	MAE 6233.1-22-28-25	22	28	25	38,88	MAE 6233.1-30-35-50	30	35	50	84,23
MAE 6233.1-18-24-30	18	24	30	39,19	MAE 6233.1-22-28-28	22	28	28	43,54	MAE 6233.1-30-38-20	30	38	20	56,40
MAE 6233.1-18-24-36	18	24	36	47,03	MAE 6233.1-22-28-30	22	28	30	46,65	MAE 6233.1-30-38-24	30	38	24	67,68
MAE 6233.1-18-25-16	18	25	16	24,96	MAE 6233.1-22-28-35	22	28	35	54,43	MAE 6233.1-30-38-25	30	38	25	70,50
MAE 6233.1-18-25-18	18	25	18	28,08	MAE 6233.1-22-28-36	22	28	36	55,98	MAE 6233.1-30-38-30	30	38	30	84,60
MAE 6233.1-18-25-20	18	25	20	31,21	MAE 6233.1-22-28-40	22	28	40	62,20	MAE 6233.1-30-38-35	30	38	35	98,70
MAE 6233.1-18-25-22	18	25	22	34,33	MAE 6233.1-22-29-18	22	29	18	33,31	MAE 6233.1-30-38-38	30	38	38	107,2
MAE 6233.1-18-25-25	18	25	25	39,01	MAE 6233.1-22-29-22	22	29	22	40,71	MAE 6233.1-30-38-40	30	38	40	112,8
MAE 6233.1-18-25-28	18	25	28	43,69	MAE 6233.1-22-29-28	22	29	28	51,82	MAE 6233.1-30-38-45	30	38	45	126,9
MAE 6233.1-18-25-30	18	25	30	46,81	MAE 6233.1-22-29-36	22	29	36	66,62	MAE 6233.1-30-38-50	30	38	50	141,0
MAE 6233.1-18-25-35	18	25	35	54,61	MAE 6233.1-25-30-20	25	30	20	28,51	MAE 6233.1-30-40-20	30	40	20	72,57
MAE 6233.1-18-25-36	18	25	36	56,17	MAE 6233.1-25-30-25	25	30	25	35,64	MAE 6233.1-30-40-25	30	40	25	90,71

MAE 6233.1 Púzdra, Dizajn J ISO 2795 (DIN 1850-3) vyrobené zo spekaného bronzu

Materiál: Spekaný bronz podobný SINT A50.


Samomazné, nasiaknuté olejom, pripravené na montáž a kalibrované.
Po nalisovaní na pevné teleso ložiska s montážnym otvorom H7,
tieto ložiská majú diery v tolerancii H7; na $d_1 > 70$ mm: tolerancia
H8.

Hrany skosené na 45°, podľa výberu výrobcu.

Tolerancia súosovosti IT9; na $d_1 > 50$ mm: tolerancia IT10.

žiadny údaj týkajúci sa drsnosti povrchu podľa DIN 3141 nemôže
byť daný kvôli poréznej štruktúre spekaného kovu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 6233.1-30-40-30,
Bronzové púzdro, 30x40x30 mm

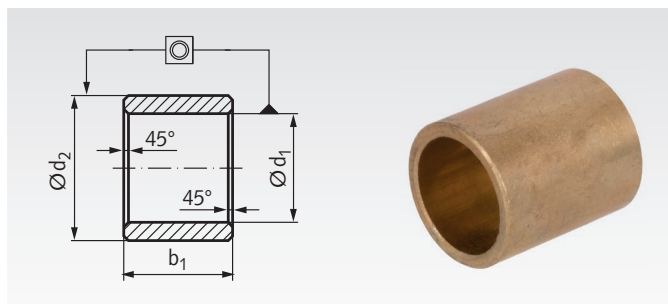

Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g	Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g	Produkt č.	d_1^{G7} mm	d_2^{S7} mm	b_1^{js13} mm	Hmot. g
MAE 6233.1-30-40-30	30	40	30	108,9	MAE 6233.1-36-42-36	36	42	36	87,33	MAE 6233.1-45-60-45	45	60	45	367
MAE 6233.1-30-40-35	30	40	35	127,0	MAE 6233.1-36-42-45	36	42	45	109,2	MAE 6233.1-45-60-50	45	60	50	408
MAE 6233.1-30-40-40	30	40	40	145,1	MAE 6233.1-36-45-22	36	45	22	83,14	MAE 6233.1-45-60-60	45	60	60	490
MAE 6233.1-30-40-45	30	40	45	163,3	MAE 6233.1-36-45-28	36	45	28	105,8	MAE 6233.1-50-56-32	50	56	32	106
MAE 6233.1-30-40-50	30	40	50	181,4	MAE 6233.1-36-45-36	36	45	36	136,0	MAE 6233.1-50-56-40	50	56	40	132
MAE 6233.1-32-38-20	32	38	20	43,54	MAE 6233.1-36-45-45	36	45	45	170,1	MAE 6233.1-50-56-50	50	56	50	165
MAE 6233.1-32-38-25	32	38	25	54,43	MAE 6233.1-38-44-25	38	44	25	63,76	MAE 6233.1-50-56-63	50	56	63	208
MAE 6233.1-32-38-32	32	38	32	69,67	MAE 6233.1-38-44-35	38	44	35	89,26	MAE 6233.1-50-60-32	50	60	32	182
MAE 6233.1-32-38-40	32	38	40	87,08	MAE 6233.1-38-44-45	38	44	45	114,8	MAE 6233.1-50-60-40	50	60	40	228
MAE 6233.1-32-38-50	32	38	50	108,9	MAE 6233.1-40-45-35	40	45	35	77,11	MAE 6233.1-50-60-45	50	60	45	257
MAE 6233.1-32-40-20	32	40	20	59,72	MAE 6233.1-40-45-40	40	45	40	88,12	MAE 6233.1-50-60-50	50	60	50	285
MAE 6233.1-32-40-25	32	40	25	74,64	MAE 6233.1-40-45-45	40	45	45	99,14	MAE 6233.1-50-60-60	50	60	60	342
MAE 6233.1-32-40-30	32	40	30	89,57	MAE 6233.1-40-45-50	40	45	50	110,2	MAE 6233.1-50-60-63	50	60	63	359
MAE 6233.1-32-40-32	32	40	32	95,54	MAE 6233.1-40-46-25	40	46	25	66,87	MAE 6233.1-50-60-70	50	60	70	399
MAE 6233.1-32-40-35	32	40	35	104,5	MAE 6233.1-40-46-30	40	46	30	80,24	MAE 6233.1-50-60-100	50	60	100	570
MAE 6233.1-32-40-40	32	40	40	119,4	MAE 6233.1-40-46-32	40	46	32	85,59	MAE 6233.1-55-65-40	55	65	40	249
MAE 6233.1-32-40-45	32	40	45	134,4	MAE 6233.1-40-46-40	40	46	40	107,0	MAE 6233.1-55-65-55	55	65	55	342
MAE 6233.1-32-40-50	32	40	50	149,9	MAE 6233.1-40-46-50	40	46	50	133,7	MAE 6233.1-55-65-70	55	65	70	435
MAE 6233.1-35-40-20	35	40	20	38,88	MAE 6233.1-40-50-25	40	50	25	116,6	MAE 6233.1-60-70-50	60	70	50	337
MAE 6233.1-35-40-25	35	40	25	48,6	MAE 6233.1-40-50-32	40	50	32	149,3	MAE 6233.1-60-70-60	60	70	60	404
MAE 6233.1-35-40-30	35	40	30	58,32	MAE 6233.1-40-50-40	40	50	40	186,6	MAE 6233.1-60-70-90	60	70	90	606
MAE 6233.1-35-40-35	35	40	35	68,04	MAE 6233.1-40-50-45	40	50	45	209,9	MAE 6233.1-60-70-120	60	70	120	809
MAE 6233.1-35-40-40	35	40	40	77,75	MAE 6233.1-40-50-50	40	50	50	233,3	MAE 6233.1-60-72-50	60	72	50	411
MAE 6233.1-35-40-45	35	40	45	87,47	MAE 6233.1-40-50-60	40	50	60	279,9	MAE 6233.1-60-72-60	60	72	60	493
MAE 6233.1-35-40-50	35	40	50	97,19	MAE 6233.1-45-51-28	45	51	28	83,6	MAE 6233.1-60-72-70	60	72	70	575
MAE 6233.1-35-41-25	35	41	25	59,09	MAE 6233.1-45-51-36	45	51	36	107,5	MAE 6233.1-60-80-90	60	80	90	1306
MAE 6233.1-35-41-35	35	41	35	82,73	MAE 6233.1-45-51-45	45	51	45	134,4	MAE 6233.1-60-80-120	60	80	120	1742
MAE 6233.1-35-41-40	35	41	40	94,55	MAE 6233.1-45-51-56	45	51	56	167,2	MAE 6233.1-63-70-40	63	70	40	193
MAE 6233.1-35-44-22	35	44	22	81,08	MAE 6233.1-45-55-30	45	55	30	155,5	MAE 6233.1-63-70-50	63	70	50	241
MAE 6233.1-35-44-28	35	44	28	103,2	MAE 6233.1-45-55-35	45	55	35	181,4	MAE 6233.1-70-80-90	70	80	90	670
MAE 6233.1-35-44-35	35	44	35	129,0	MAE 6233.1-45-55-40	45	55	40	207,4	MAE 6233.1-70-80-120	70	80	120	933
MAE 6233.1-35-45-25	35	45	25	103,7	MAE 6233.1-45-55-45	45	55	45	233,3	MAE 6233.1-80-95-70	80*	95	70	952
MAE 6233.1-35-45-30	35	45	30	124,4	MAE 6233.1-45-55-50	45	55	50	259,18	MAE 6233.1-80-95-80	80*	95	80	1089
MAE 6233.1-35-45-35	35	45	35	145,1	MAE 6233.1-45-55-55	45	55	55	285,1	MAE 6233.1-80-95-90	80*	95	90	1225
MAE 6233.1-35-45-40	35	45	40	165,9	MAE 6233.1-45-55-60	45	55	60	311,02	MAE 6233.1-80-100-80	80*	100**	80	1493
MAE 6233.1-35-45-45	35	45	45	186,6	MAE 6233.1-45-56-28	45	56	28	161,3	MAE 6233.1-80-100-120	80*	100**	120	2239
MAE 6233.1-35-45-50	35	45	50	207,4	MAE 6233.1-45-56-36	45	56	36	207,3	MAE 6233.1-100-120-80	100*	120**	80	1825
MAE 6233.1-35-45-60	35	45	60	248,8	MAE 6233.1-45-56-45	45	56	45	259,2	MAE 6233.1-100-120-120	100*	120**	120	2737
MAE 6233.1-36-42-22	36	42	22	53,37	MAE 6233.1-45-56-56	45	56	56	322,5					
MAE 6233.1-36-42-28	36	42	28	67,93	MAE 6233.1-45-60-40	45	60	40	326,6					

* Tolerancia G8 ** Tolerancia s8

Technický údaj

Tlak na povrch: max. 10 N/mm², závisí od rýchlosti a priemeru.

Maximálna záťaž: $P \cdot V = 1,8 \text{ MPA} \cdot \text{m/s}$

Hustota: 6,4 – 6,8 g/cm³.

Radiálna medza pevnosti: min. 140 N/mm².

Tvrdosť: 35 HB.

Poréznosť: 20-25 %, plnené olejom. Množstvo oleja 19%.

Typ oleja: Mineral oil ISO VG 68.

Teplotný rozsah: -20°C až +120°C.