

Prírubové vŕtacie púzdra DIN 172 A, nerezová oceľ

Materiál: Nerezová oceľ 1.4112, kalené.


Prírubové vŕtacie púzdra podobné starého štandardu DIN 172 A.

Tvrdosť: 55+4 HRC.

Diera je zaoblená na hranách.

Montážny otvor: tolerancia H7.

Iné rozmery a dizajn na žiadosť.

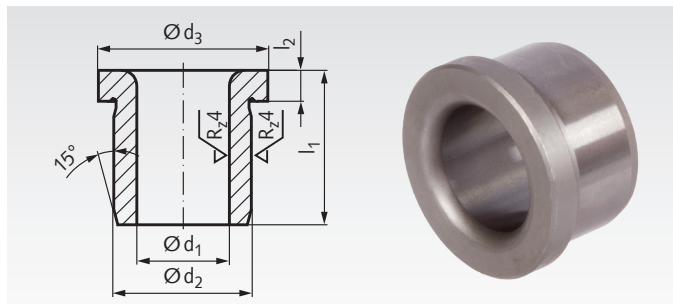

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 622302006,
Prírubové vŕtacie púzdra, nerezová oceľ, 2,0 x 6 mm

Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ ^{F7} mm	l ₁ mm	d ₂ ⁿ⁶ mm	d ₃ mm	l ₂ mm	Hmotnosť g
622 302 006	2,0	6	5	8	2	1,26
622 302 009	2,0	9	5	8	2	1,65
622 302 106	2,1	6	5	8	2	1,24
622 302 109	2,1	9	5	8	2	1,62
622 302 506	2,5	6	5	8	2	1,17
622 302 509	2,5	9	5	8	2	1,52
622 303 008	3,0	8	6	9	2,5	2,03
622 303 012	3,0	12	6	9	2,5	2,69
622 303 108	3,1	8	6	9	2,5	2,00
622 303 112	3,1	12	6	9	2,5	2,65
622 303 508	3,5	8	7	10	2,5	2,60
622 303 512	3,5	12	7	10	2,5	3,51
622 304 008	4,0	8	7	10	2,5	2,41
622 304 012	4,0	12	7	10	2,5	3,23
622 304 016	4,0	16	7	10	2,5	4,04
622 304 108	4,1	8	8	11	2,5	3,21
622 304 112	4,1	12	8	11	2,5	4,37
622 304 508	4,5	8	8	11	2,5	3,04
622 304 512	4,5	12	8	11	2,5	4,12
622 305 008	5,0	8	8	11	2,5	2,80
622 305 012	5,0	12	8	11	2,5	3,76
622 305 016	5,0	16	8	11	2,5	4,73
622 305 110	5,1	10	10	13	3	5,84
622 305 116	5,1	16	10	13	3	8,58
622 305 510	5,5	10	10	13	3	5,58
622 305 516	5,5	16	10	13	3	8,16
622 306 010	6,0	10	10	13	3	5,22
622 306 016	6,0	16	10	13	3	7,59
622 306 020	6,0	20	10	13	3	9,17
622 306 110	6,1	10	12	15	3	8,08
622 306 116	6,1	16	12	15	3	12,03
622 306 510	6,5	10	12	15	3	7,77
622 306 516	6,5	16	12	15	3	11,54
622 308 010	8,0	10	12	15	3	6,43
622 308 016	8,0	16	12	15	3	9,39
622 308 020	8,0	20	12	15	3	11,36
622 308 112	8,1	12	15	18	3	13,62
622 308 120	8,1	20	15	18	3	21,49
622 308 512	8,5	12	15	18	3	13,13
622 308 520	8,5	20	15	18	3	20,67

Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ ^{F7} mm	l ₁ mm	d ₂ ⁿ⁶ mm	d ₃ mm	l ₂ mm	Hmotnosť g
622 310 012	10,0	12	15	18	3	11,08
622 310 020	10,0	20	15	18	3	17,24
622 310 025	10,0	25	15	18	3	21,10
622 310 112	10,1	12	18	22	4	20,37
622 310 120	10,1	20	18	22	4	31,32
622 310 512	10,5	12	18	22	4	19,76
622 310 520	10,5	20	18	22	4	30,30
622 312 012	12,0	12	18	22	4	17,26
622 312 020	12,0	20	18	22	4	26,14
622 312 025	12,0	25	18	22	4	31,69
622 312 116	12,1	16	22	26	4	38,04
622 312 128	12,1	28	22	26	4	63,01
622 312 516	12,5	16	22	26	4	37,07
622 312 528	12,5	28	22	26	4	61,31
622 314 016	14,0	16	22	26	4	33,15
622 314 028	14,0	28	22	26	4	54,45
622 314 116	14,1	16	22	26	4	32,87
622 314 128	14,1	28	22	26	4	53,97
622 315 016	15,0	16	22	26	4	30,23
622 315 028	15,0	28	22	26	4	49,45
622 315 116	15,1	16	26	30	4	49,72
622 315 128	15,1	28	26	30	4	82,86
622 316 016	16,0	16	26	30	4	46,96
622 316 028	16,0	28	26	30	4	78,03
622 316 116	16,1	16	26	30	4	46,64
622 316 128	16,1	28	26	30	4	77,48
622 318 016	18,0	16	26	30	4	40,25
622 318 028	18,0	28	26	30	4	66,29
622 320 020	20,0	20	30	34	5	69,55
622 320 036	20,0	36	30	34	5	118,9
622 322 020	22,0	20	30	34	5	59,19
622 322 036	22,0	36	30	34	5	100,2
622 325 020	25,0	20	35	39	5	83,1
622 325 036	25,0	36	35	39	5	142,3
622 330 025	30,0	25	42	46	5	144,0
622 330 045	30,0	45	42	46	5	250,6



Rezný olej
str. 1040, 1043