


V-remence, liatinový hliník, Profil A, SPA a XPA (13), 1 drážka

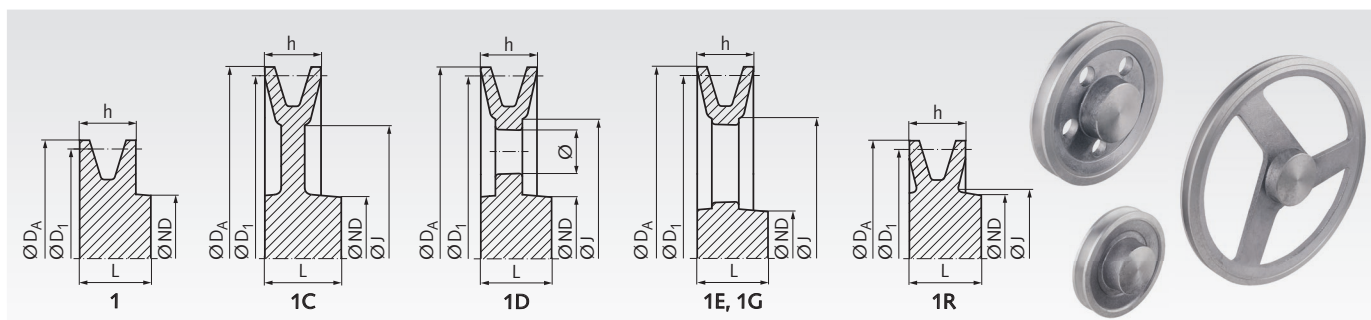

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer.

Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-A-1-40, V-remenica pre upínacie púzdra, profil A, 1 drážka, Ø 40 mm

Produkt č. Profil A, SPA, XPA	Liczba anzahl	Nominalny Ø D ₁ mm	D _A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-A-1-40	1	40 ¹⁾	48	V	1	-	-	18	20	-	33	29	0,10
MAE 152-A-1-50	1	50 ¹⁾	58	V	1	-	-	22	20	-	33	35	0,14
MAE 152-A-1-60	1	60 ¹⁾	68	V	1	-	-	25	20	-	33	40	0,19
MAE 152-A-1-70	1	70 ¹⁾	78	B	1R	-	-	26	20	42	33	41	0,22
MAE 152-A-1-80	1	80 ²⁾	88	B	1R	-	-	26	20	50	33	42	0,24
MAE 152-A-1-90	1	90	98	B	1C	-	-	29	20	59	33	46	0,30
MAE 152-A-1-100	1	100	108	B	1C	-	-	30	20	69	33	48	0,36
MAE 152-A-1-110	1	110	118	B	1C	-	-	30	20	80	33	48	0,38
MAE 152-A-1-120	1	120	128	B	1D	-	-	30	20	91	33	48	0,43
MAE 152-A-1-130	1	130	138	B	1D	-	-	31	20	98	33	50	0,46
MAE 152-A-1-140	1	140	148	B	1D	-	-	34	20	107	33	54	0,57
MAE 152-A-1-150	1	150	158	B	1D	-	-	34	20	119	33	55	0,60
MAE 152-A-1-160	1	160	168	B	1D	-	-	35	20	127	33	56	0,66
MAE 152-A-1-170	1	170	178	B	1D	-	-	36	20	139	33	57	0,72
MAE 152-A-1-180	1	180	188	B	1D	-	-	36	20	147	33	58	0,75
MAE 152-A-1-190	1	190	198	B	1D	-	-	36	20	159	33	58	0,85
MAE 152-A-1-200	1	200	208	B	1D	-	-	38	20	167	33	60	0,89
MAE 152-A-1-210	1	210	218	B	1D	-	-	38	20	180	33	60	0,89
MAE 152-A-1-220	1	220	228	B	1D	-	-	38	20	189	33	60	1,05
MAE 152-A-1-230	1	230	238	A	1E	3	-	38	20	195	33	60	0,90
MAE 152-A-1-240	1	240	248	A	1E	3	-	38	20	212	33	60	0,82
MAE 152-A-1-250	1	250	258	A	1E	3	-	38	20	218	33	60	0,95
MAE 152-A-1-280	1	280	288	A	1E	3	-	40	20	249	33	64	1,10
MAE 152-A-1-300	1	300	308	A	1E	3	-	41	20	269	33	66	1,20
MAE 152-A-1-320	1	320	328	A	1E	3	-	44	20	287	33	70	1,32
MAE 152-A-1-350	1	350	358	A	1G	6	-	47	20	321	33	75	1,45
MAE 152-A-1-400	1	400	408	A	1G	6	-	50	20	367	33	80	1,90
MAE 152-A-1-450	1	450	458	A	1G	6	-	52	20	415	33	83	2,20
MAE 152-A-1-500	1	500	508	A	1G	6	-	58	20	462	33	92	2,50

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profily SPA.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.