


V-remence, liatinový hliník, Profil A, SPA a XPA (13), 2 drážky

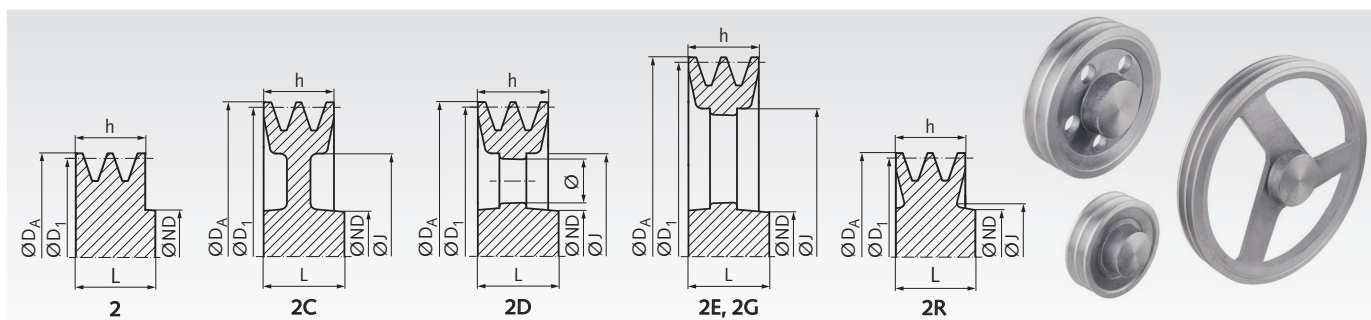

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remenoň DIN 2215 a šírkou V-remenoň DIN 7753-1 / ISO 4184. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer.

Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-A-2-40, V-remenica pre upínacie púzdra, profil A, 2 drážky, Ø 40 mm

Produkt č. Profil A, SPA, XPA	Liczba anzahl	Nominalny Ø D ₁ mm	D _A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-A-2-40	2	40 ¹⁾	48	V	2	-	-	18	35	-	43	29	0,13
MAE 152-A-2-50	2	50 ¹⁾	58	V	2	-	-	22	35	-	43	35	0,18
MAE 152-A-2-60	2	60 ¹⁾	68	V	2	-	-	25	35	-	43	40	0,26
MAE 152-A-2-70	2	70 ¹⁾	78	B	2R	-	-	26	35	42	43	42	0,32
MAE 152-A-2-80	2	80 ²⁾	88	B	2R	-	-	29	35	52	43	46	0,41
MAE 152-A-2-90	2	90	98	B	2C	-	-	29	35	60	43	46	0,47
MAE 152-A-2-100	2	100	108	B	2C	-	-	30	35	69	43	48	0,55
MAE 152-A-2-110	2	110	118	B	2C	-	-	30	35	78	43	48	0,62
MAE 152-A-2-120	2	120	128	B	2D	-	-	30	35	90	43	48	0,65
MAE 152-A-2-130	2	130	138	B	2D	-	-	32	35	97	43	51	0,72
MAE 152-A-2-140	2	140	148	B	2D	-	-	34	35	108	43	55	0,75
MAE 152-A-2-150	2	150	158	B	2D	-	-	34	35	117	43	55	0,89
MAE 152-A-2-160	2	160	168	B	2D	-	-	36	35	128	43	58	0,90
MAE 152-A-2-170	2	170	178	B	2D	-	-	36	35	137	43	58	1,07
MAE 152-A-2-180	2	180	188	B	2D	-	-	38	35	148	43	60	1,10
MAE 152-A-2-190	2	190	198	B	2D	-	-	38	35	156	43	60	1,21
MAE 152-A-2-200	2	200	208	B	2D	-	-	39	35	167	43	62	1,38
MAE 152-A-2-210	2	210	218	B	2D	-	-	39	35	178	43	62	1,30
MAE 152-A-2-220	2	220	228	B	2D	-	-	39	35	187	43	62	1,46
MAE 152-A-2-230	2	230	238	A	2E	3	-	39	35	192	43	62	1,50
MAE 152-A-2-240	2	240	248	A	2E	3	-	39	35	210	35	62	1,30
MAE 152-A-2-250	2	250	258	A	2E	3	-	39	35	218	43	62	1,45
MAE 152-A-2-280	2	280	288	A	2E	3	-	40	35	248	43	64	1,70
MAE 152-A-2-300	2	300	308	A	2E	3	-	43	35	269	45	69	1,80
MAE 152-A-2-320	2	320	328	A	2E	3	-	44	35	282	43	70	2,00
MAE 152-A-2-350	2	350	358	A	2G	6	-	48	35	321	43	76	2,30
MAE 152-A-2-400	2	400	408	A	2G	6	-	51	35	366	43	82	3,00
MAE 152-A-2-450	2	450	458	A	2G	6	-	53	35	416	43	85	3,55
MAE 152-A-2-500	2	500	508	A	2G	6	-	55	35	465	43	88	4,15

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profily SPA.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.