


V-remence, liatinový hliník, Profil A, SPA a XPA (13), 3 drážky

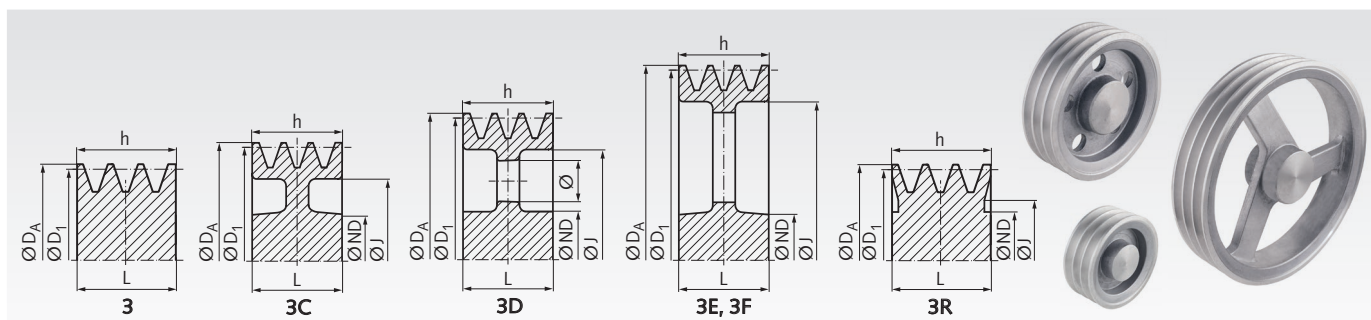

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňov DIN 7753-1 / ISO 4184. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer.

Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-A-3-40, V-remenica pre upínacie púzdra, profil A, 3 drážky, Ø 40 mm

Produkt č. Profil A, SPA, XPA	Liczba anzahl	Nominalny Ø D ₁ mm	D _A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-A-3-40	3	40 ¹⁾	48	V	3	-	-	11	50	-	50	-	0,15
MAE 152-A-3-50	3	50 ¹⁾	58	V	3	-	-	17	50	-	50	-	0,22
MAE 152-A-3-60	3	60 ¹⁾	68	V	3	-	-	23	50	-	50	-	0,32
MAE 152-A-3-70	3	70 ¹⁾	78	V	3	-	-	30	50	-	50	-	0,44
MAE 152-A-3-80	3	80 ²⁾	88	B	3R	-	-	30	50	48	50	48	0,54
MAE 152-A-3-90	3	90	98	B	3R	-	-	30	50	48	50	48	0,66
MAE 152-A-3-100	3	100	108	B	3C	-	-	30	50	68	50	48	0,80
MAE 152-A-3-110	3	110	118	B	3C	-	-	30	50	78	50	48	0,78
MAE 152-A-3-120	3	120	128	B	3C	-	-	32	50	91	50	51	0,86
MAE 152-A-3-130	3	130	138	B	3C	-	-	32	50	98	50	51	0,99
MAE 152-A-3-140	3	140	148	B	3D	-	-	34	50	109	50	55	1,10
MAE 152-A-3-150	3	150	158	B	3D	-	-	37	50	118	50	59	1,25
MAE 152-A-3-160	3	160	168	B	3D	-	-	38	50	128	50	60	1,35
MAE 152-A-3-170	3	170	178	B	3D	-	-	38	50	138	50	60	1,38
MAE 152-A-3-180	3	180	188	B	3D	-	-	39	50	148	50	62	1,53
MAE 152-A-3-190	3	190	198	B	3D	-	-	39	50	158	50	62	1,55
MAE 152-A-3-200	3	200	208	B	3D	-	-	39	50	169	50	62	1,75
MAE 152-A-3-210	3	210	218	B	3D	-	-	39	50	178	50	62	1,75
MAE 152-A-3-220	3	220	228	B	3D	-	-	39	50	189	50	62	1,85
MAE 152-A-3-230	3	230	238	A	3E	3	-	39	50	193	50	62	1,90
MAE 152-A-3-240	3	240	248	A	3E	3	-	39	50	205	50	62	2,00
MAE 152-A-3-250	3	250	258	A	3E	3	-	39	50	217	50	62	1,95
MAE 152-A-3-280	3	280	288	A	3E	3	-	41	50	245	50	65	2,30
MAE 152-A-3-300	3	300	308	A	3E	3	-	43	50	267	50	68	2,55
MAE 152-A-3-320	3	320	328	A	3E	3	-	46	50	283	50	74	2,87
MAE 152-A-3-350	3	350	358	A	3F	4	-	48	50	315	50	76	3,04
MAE 152-A-3-400	3	400	408	A	3F	4	-	51	50	365	50	82	3,76
MAE 152-A-3-450	3	450	458	A	3F	4	-	53	50	413	50	85	4,89
MAE 152-A-3-500	3	500	508	A	3F	4	-	58	50	460	50	93	5,10

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profily SPA.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.