


V-remence, liatinový hliník, Profil B, SPB a XPB (17), 1 drážka

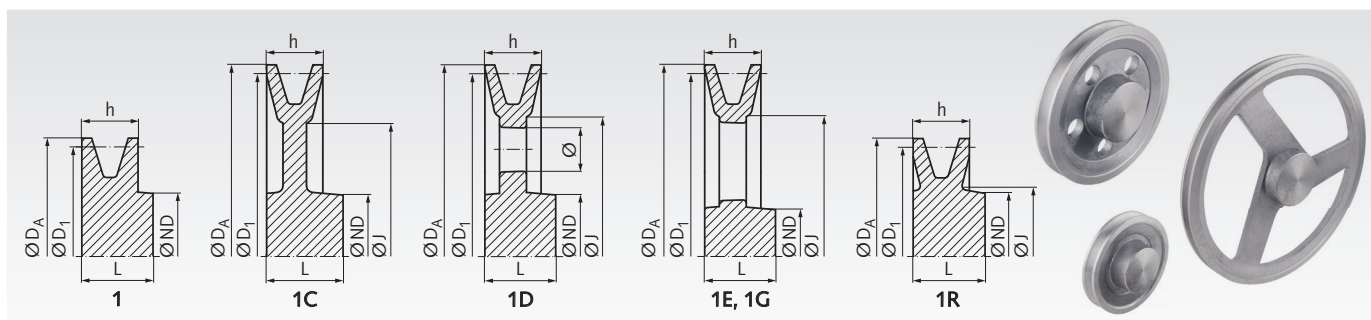

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remenice 5V/15N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. **Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.**


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-B-1-50, V-remenica pre upínacie púzdra, profil B, 1 drážka, Ø 50 mm

Produkt č. Profil B, SPB, XPB	Liczba anzahl	Nominalny Ø D ₁ mm	D _A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčky	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-B-1-50	1	50 ¹⁾	61	V	1	-	-	23	25	-	39	36	0,17
MAE 152-B-1-60	1	60 ¹⁾	71	V	1	-	-	26	25	-	39	42	0,32
MAE 152-B-1-70	1	70 ¹⁾	81	V	1	-	-	26	25	-	39	42	0,32
MAE 152-B-1-80	1	80 ¹⁾	91	B	1R	-	-	28	25	44	39	44	0,30
MAE 152-B-1-90	1	90 ¹⁾	101	B	1C	-	-	30	25	52	39	48	0,38
MAE 152-B-1-100	1	100 ¹⁾	111	B	1C	-	-	30	25	60	39	48	0,43
MAE 152-B-1-110	1	110 ¹⁾	121	B	1C	-	-	30	25	73	39	48	0,44
MAE 152-B-1-120	1	120 ²⁾	131	B	1C	-	-	31	25	81	39	50	0,53
MAE 152-B-1-130	1	130 ²⁾	141	B	1C	-	-	35	25	91	39	56	0,62
MAE 152-B-1-140	1	140	151	B	1C	-	-	35	25	101	39	56	0,62
MAE 152-B-1-150	1	150	161	B	1D	-	-	35	25	111	39	56	0,70
MAE 152-B-1-160	1	160	171	B	1D	-	-	35	25	121	39	56	0,77
MAE 152-B-1-170	1	170	181	B	1D	-	-	36	25	132	39	57	0,80
MAE 152-B-1-180	1	180	191	B	1D	-	-	38	25	141	39	60	0,96
MAE 152-B-1-190	1	190	201	B	1D	-	-	39	25	153	39	62	1,00
MAE 152-B-1-200	1	200	211	B	1D	-	-	39	25	162	39	62	1,00
MAE 152-B-1-210	1	210	221	B	1D	-	-	39	25	172	39	62	1,07
MAE 152-B-1-220	1	220	231	B	1D	-	-	40	25	182	39	64	1,17
MAE 152-B-1-230	1	230	241	A	1E	3	-	40	25	191	39	64	1,10
MAE 152-B-1-240	1	240	251	A	1E	3	-	41	25	202	39	65	1,20
MAE 152-B-1-250	1	250	261	A	1E	3	-	41	25	211	39	65	1,18
MAE 152-B-1-280	1	280	291	A	1E	3	-	46	25	239	39	74	1,38
MAE 152-B-1-300	1	300	311	A	1E	3	-	44	25	261	39	70	1,50
MAE 152-B-1-320	1	320	331	A	1E	3	-	45	25	279	39	72	1,85
MAE 152-B-1-350	1	350	361	A	1G	6	-	47	25	309	39	75	2,00
MAE 152-B-1-400	1	400	411	A	1G	6	-	50	25	358	39	80	2,35
MAE 152-B-1-450	1	450	461	A	1G	6	-	54	25	408	39	86	2,95
MAE 152-B-1-500	1	500	511	A	1G	6	-	55	25	464	39	88	3,50

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profil SPB a 5V/15N.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.