


V-remence, liatinový hliník, Profil B, SPB a XPB (17), 3 drážky

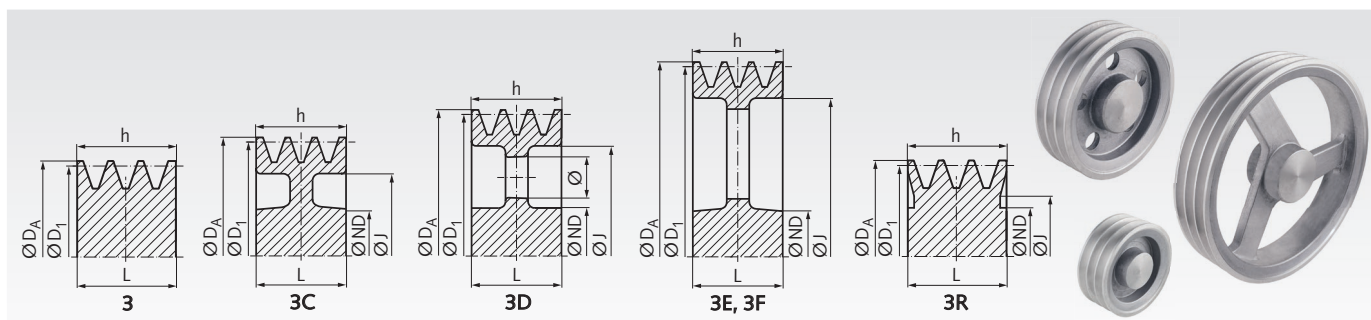

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňov DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remenie 5V/15N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. **Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.**


Dizajn: V = plná remenica. B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-B-3-60, V-remenica pre upínacie púzdra, profil B, 3 drážky, Ø 60 mm

Produkt č. Profil B, SPB, XPB	Liczba anzahl	Nominalny Ø D_1 mm	D_A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-B-3-60	3	60 ¹⁾	71	V	3	-	-	20	63	-	63	-	0,40
MAE 152-B-3-70	3	70 ¹⁾	71	V	3	-	-	26	63	-	63	-	0,58
MAE 152-B-3-80	3	80 ¹⁾	91	B	3R	-	-	29	63	46	63	46	0,72
MAE 152-B-3-90	3	90 ¹⁾	101	B	3C	-	-	29	63	54	63	46	0,94
MAE 152-B-3-100	3	100 ¹⁾	111	B	3C	-	-	34	63	62	63	55	1,10
MAE 152-B-3-110	3	110 ¹⁾	121	B	3C	-	-	38	63	71	63	60	1,30
MAE 152-B-3-120	3	120 ²⁾	131	B	3C	-	-	39	63	81	63	62	1,30
MAE 152-B-3-130	3	130 ²⁾	141	B	3C	-	-	39	63	92	63	62	1,50
MAE 152-B-3-140	3	140	151	B	3C	-	-	39	63	101	63	62	1,60
MAE 152-B-3-150	3	150	161	B	3C	-	-	39	63	111	63	62	1,60
MAE 152-B-3-160	3	160	171	B	3D	-	-	39	63	122	63	62	1,80
MAE 152-B-3-170	3	170	181	B	3D	-	-	40	63	131	63	64	1,99
MAE 152-B-3-180	3	180	191	B	3D	-	-	40	63	141	63	64	2,20
MAE 152-B-3-190	3	190	201	B	3D	-	-	44	63	151	63	70	2,24
MAE 152-B-3-200	3	200	211	B	3D	-	-	44	63	161	63	70	2,52
MAE 152-B-3-210	3	210	221	B	3D	-	-	45	63	171	63	72	2,60
MAE 152-B-3-220	3	220	231	B	3D	-	-	45	63	181	63	72	2,60
MAE 152-B-3-230	3	230	241	A	3E	3	-	45	63	192	63	72	2,62
MAE 152-B-3-240	3	240	251	A	3E	3	-	45	63	202	63	72	2,80
MAE 152-B-3-250	3	250	261	A	3E	3	-	47	63	213	63	75	2,90
MAE 152-B-3-280	3	280	291	A	3E	3	-	47	63	242	63	75	3,35
MAE 152-B-3-300	3	300	311	A	3E	3	-	47	63	262	63	75	3,45
MAE 152-B-3-320	3	320	331	A	3E	3	-	47	63	282	63	75	3,67
MAE 152-B-3-350	3	350	361	A	3F	4	-	49	63	311	63	78	4,40
MAE 152-B-3-400	3	400	411	A	3F	4	-	50	63	362	63	80	4,86
MAE 152-B-3-450	3	450	461	A	3F	4	-	54	63	412	63	86	5,75
MAE 152-B-3-500	3	500	511	A	3F	4	-	54	63	462	63	86	6,50

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profil SPB a 5V/15N.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.