


V-remence, liatinový hliník, Profil B, SPB a XPB (17), 5 drážky

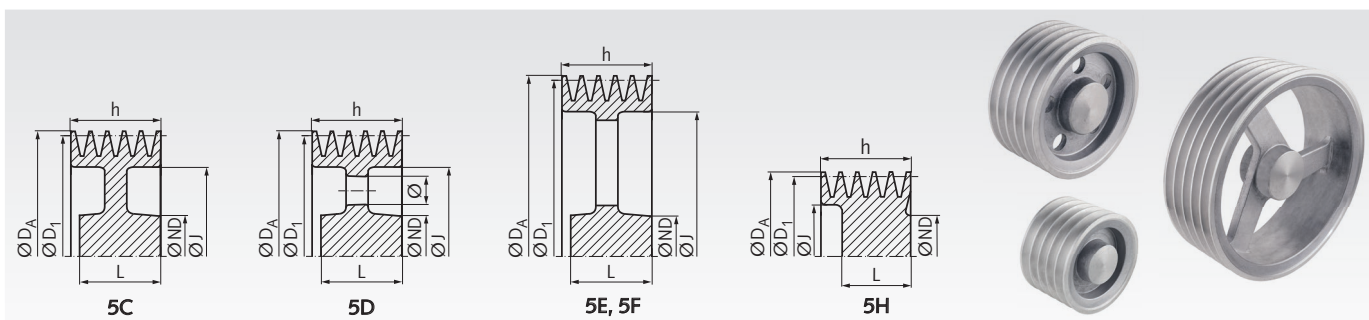

Materiál: vysokokvalitný liatinový hliník.

V-remence podľa DIN 2211, DIN 2217 alebo ISO 4183 so zodpovedajúcou šírkou štandardným V-remeňom DIN 2215 a šírkou V-remeňom DIN 7753-1 / ISO 4184. Použiteľné aj pre klinové remenie 5V/15N podľa ARPM/MPTA. Menovitý priemer D_1 je účinný priemer. **Bez otvoru. Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.**


Dizajn: B = remenica s diskom. A = remenica s lúčmi.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. MAE 152-B-5-100, V-remnica pre upínacie púzdra, profil B, 5 drážky, Ø 100 mm

Produkt č. Profil B, SPB, XPB	Liczba anzahl	Nominalny Ø D ₁ mm	D _A mm	Dizajn	Typ	Liczba lúčmi	Otvor mm	max. Otvor mm	h mm	J mm	L mm	ND mm	Hmotnosť kg
MAE 152-B-5-100	5	100 ¹⁾	111	B	5H	-	-	34	101	65	82	55	1,65
MAE 152-B-5-110	5	110 ¹⁾	121	B	5C	-	-	38	101	73	82	60	1,90
MAE 152-B-5-120	5	120 ²⁾	131	B	5C	-	-	40	101	83	73	64	1,90
MAE 152-B-5-130	5	130 ²⁾	141	B	5C	-	-	41	101	93	73	66	2,17
MAE 152-B-5-140	5	140	151	B	5C	-	-	44	101	104	73	70	2,28
MAE 152-B-5-150	5	150	161	B	5C	-	-	45	101	114	73	72	2,55
MAE 152-B-5-160	5	160	171	B	5C	-	-	45	101	123	73	72	2,87
MAE 152-B-5-170	5	170	181	B	5C	-	-	46	101	133	73	74	3,06
MAE 152-B-5-180	5	180	191	B	5C	-	-	46	101	144	73	74	3,30
MAE 152-B-5-190	5	190	201	B	5D	-	-	47	101	153	73	75	3,50
MAE 152-B-5-200	5	200	211	B	5D	-	-	47	101	164	73	75	3,65
MAE 152-B-5-210	5	210	221	B	5D	-	-	49	101	173	73	78	3,90
MAE 152-B-5-220	5	220	231	B	5D	-	-	49	101	183	73	78	4,00
MAE 152-B-5-230	5	230	241	A	5E	3	-	49	101	192	73	78	4,02
MAE 152-B-5-240	5	240	251	A	5E	3	-	49	101	203	73	78	4,33
MAE 152-B-5-250	5	250	261	A	5E	3	-	49	101	213	73	78	4,20
MAE 152-B-5-280	5	280	291	A	5E	3	-	49	101	243	73	78	4,75
MAE 152-B-5-300	5	300	311	A	5E	3	-	51	101	261	73	82	5,65
MAE 152-B-5-320	5	320	331	A	5E	3	-	54	101	282	73	86	6,10
MAE 152-B-5-350	5	350	361	A	5F	4	-	55	101	310	73	88	7,50
MAE 152-B-5-400	5	400	411	A	5F	4	-	56	101	364	73	90	7,25
MAE 152-B-5-450	5	450	461	A	5F	4	-	62	101	410	73	99	8,00
MAE 152-B-5-500	5	500	511	A	5F	4	-	62	101	462	73	99	8,47

¹⁾ Menovitý priemer je menší ako odporúčanie DIN/ISO pre všetky profily.

²⁾ Nie je určené pre profil SPB a 5V/15N.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.