

O-Ring-Jednoradové valčkové reťaze podobný DIN ISO 606 (prv DIN 8187)


Materiál: Špeciálna reťazová oceľ. Sealing rings made of NBR.

Vysokokvalitné jednoradové valčkové reťaze. Prednapäté podľa DIN. The o-rings between the link plates allow a particularly long service life. The rollers must be lubricated, see the note for usage and lubrication at the bottom of this page. Zložené články. The total width is larger than stated in the DIN. Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch. Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -10° do +60°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

Info pre objednanie: napr.: Produkt č.10500000R, O-Ring-Jednoradové valčkové reťaze 08 B-1

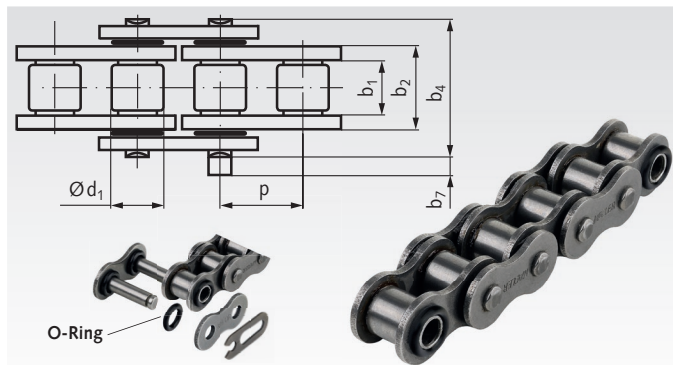

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozteč x Vnútorná šírka p x b _{1min}				Vnútorná šírka b ₂ mm	Valček- Ø d ₁ mm	Kolík Ø d ₂ mm	Šírka kolíka b ₄ ¹⁾ mm	Presah cez b ₇ ²⁾ mm	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		mm	x	mm	inch							
08 B-1	105 000 00R	12,7	x	7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	18,8	3,9	17,8	0,70
10 B-1	106 000 00R	15,875	x	9,40	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	23,1	4,1	22,2	0,95
12 B-1	107 000 00R	19,05	x	11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,5	4,6	28,9	1,25
16 B-1	108 000 00R	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	60,0	2,60

¹⁾ Total width larger than stated in the DIN.

²⁾ Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre O-Ring Single-Strand Roller Chains podobný DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ. Sealing rings made of NBR.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10500300R, Spájací článok č. 11/E, 08 B-1, with O-rings



č. 11/E: Spájací článok
s pružným klipom



č. 4/B: Vnútorný článok

DIN ISO č.	Produkt č. Spojovací článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B	Hmotnosť g
08 B-1	105 003 00R	9	105 001 00R	9
10 B-1	106 003 00R	13	106 001 00R	16
12 B-1	107 003 00R	21	107 001 00R	25
16 B-1	108 003 00R	66	108 001 00R	79

Note for Usage and Lubrication

For decades, o-ring roller chains are used on street motorcycles. If well lubricated, they reach a multiple higher lifetime than roller chains without sealings. The stated roller chains are for industrial usage. For safety reasons, they must not be used on motorcycles. But the advantage of long lifetime can be used at industrial applications at moderate temperature. For this, the rollers must be lubricated, for example with a drip-feed oiler. Than these chains can reach are very long lifetime.

Lube points:

